

Verdrahtung und/oder Querverdrahtung bei F452

Fig. 1, 2 und 3

Anschlusschema

Fig. 4

Montage Stromschienenbügel

Fig. 5

Montage Kompaktkamm

Fig. 6 und 7

Câblage et/ou câblage transversal sur F452

Fig. 1, 2 et 3

Schéma de raccordement

Fig. 4

Montage de l'étrier de rail conducteur

Fig. 5

Montage du peigne compact

Fig. 6 et 7

Wiring and/or crosswiring for F452

Figs. 1, 2 and 3

Connection diagram

Fig. 4

Mounting busbar bracket

Fig. 5

Mounting combi comb

Figs. 6 and 7

Cablaggio e/o cablaggio trasversale per FS 452

Fig. 1, 2 e 3

Schema di connessione








Fig. 4

Montaggio staffe di connessione alle barre

Fig. 5

Montaggio pettine compatto

Fig. 6 e 7

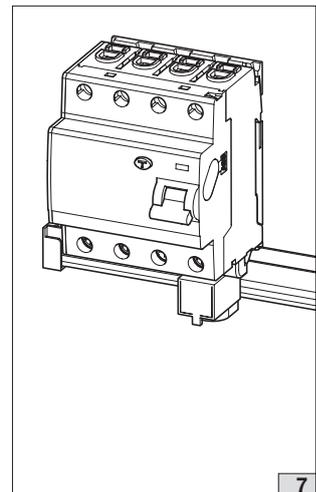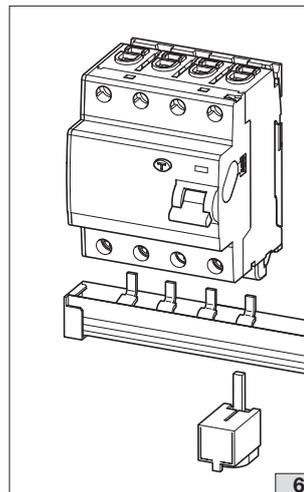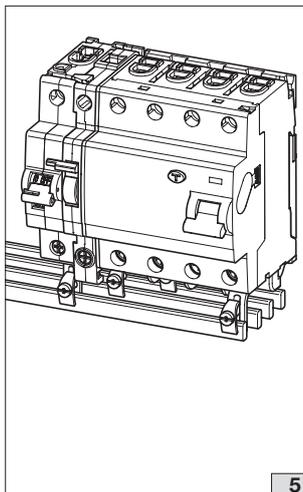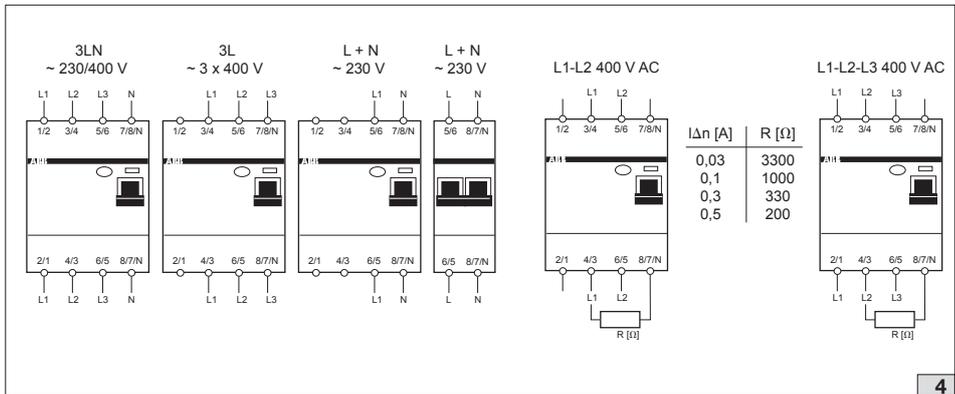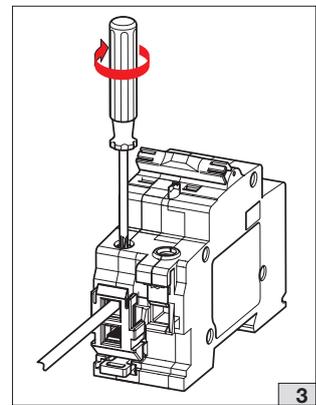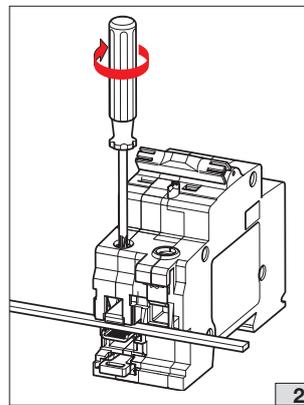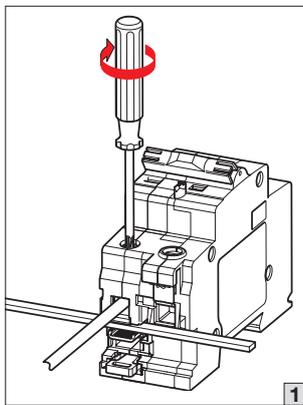

Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.
Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
Avertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
¡Advertencia! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.



ABB Switzerland Ltd

Low Voltage Products

Fulachstrasse 150

CH-8201 Schaffhausen

Phone: +41 58 586 41 11

Fax: +41 58 586 42 22

E-mail: cmc@ch.abb.com / www.abb.com



2P, 4P Fehlerstromschutzschalter, Lasttrennschalter
2P, 4P Interrupteur différentiel, Interrupteur de charge
2P, 4P Residual current circuit breaker, Switch Disconnecter



Gewährleistung

Das sichere Funktionieren ist gewährleistet, wenn die in dieser Benutzeranleitung beschriebenen Montagearbeiten korrekt ausgeführt worden sind und die Funktionskontrolle vor und während des Betriebs gemäss Beschreibung in dieser Benutzeranleitung durchgeführt wird.

Sicherheit

Am Fehlerstromschutzschalter dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Entsorgung

Defekte Geräte sind als Sondermüll an entsprechend eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen. Nationale oder regionale Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind zu befolgen.

Funktionsprüfung

Zur Funktionsprüfung ist im eingeschalteten Zustand die Testtaste (T) zu drücken, dabei muss der FI-Schutzschalter sofort auslösen. Die Funktionsprüfung soll regelmässig, in maximal halbjährlichem Abstand durchgeführt werden, sofern nicht andere regionale oder anwenderspezifische zusätzliche Prüfungen vorgegeben sind. Ausser der regelmässigen Funktionsprüfung ist keine Wartung erforderlich.

Prüfung der Schutzmassnahme

Ausser der Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters ist die Wirksamkeit der Schutzmassnahme der Installation entsprechend den geltenden Errichtungsbestimmungen zu prüfen.

Reinigen

Verschmutzte Schalter können, sofern sie sich nicht trocken säubern lassen, durch ein Tuch, das mit einer Seifenlösung leicht angefeuchtet ist, gereinigt werden.

Bei der Säuberung darf am FI-Schutzschalter keine Spannung anliegen. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Zusätzlich zu den Angaben des Leistungsschildes:

Kurzschlussfestigkeit

10 kA in Verbindung mit einer vorgeschalteten Sicherung 100A Typ gG 500V oder S800

Thermische Überlast

Fehlerstromschutzschalter müssen gegen Überlast und Kurzschluss durch geeignete Wahl von Leitungsschutzschaltern geschützt werden.

Stromversorgung

Die Einspeisung kann beliebig von oben oder unten erfolgen.

Garantie

Le bon fonctionnement est garanti lorsque les opérations de montage décrites dans ces instructions ont été effectuées correctement et que les contrôles de bon fonctionnement ont été faits avant et pendant l'exploitation selon la description donnée dans les présentes instructions.

Sécurité

Ne procéder à aucune sorte de réparation sur l'interrupteur différentiel.

Elimination

Les appareils défectueux sont à éliminer en tant que déchets spéciaux sur les lieux de collecte prévus à cet effet. Respecter les prescriptions nationales ou régionales.

Recommandations pour l'utilisateur

(à conserver à disposition d'autres usagers). Rappel : manoeuvrer le bouton test (T) régulièrement et au moins tous les 6 mois. Le différentiel doit se déclencher. Dans le cas contraire, aviser immédiatement un technicien. Pour toute intervention sur l'installation électrique fixe ou mobile, adressez-vous toujours à un technicien qualifié.

Sauvegarde du milieu

Le produit est conforme à la Directive européenne 2002/95/CE concernant la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques. Il faut respecter les dispositions locales concernant l'écoulement.

Nettoyage

Les interrupteurs encrassés à nettoyer à sec peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution savonneuse.

Lors du nettoyage, il ne doit pas y avoir de tension au niveau du disjoncteur différentiel FI. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits caustiques ou des solvants.

Voir les données indiquées sur la plaque de l'appareil et, en outre :

Coordination avec SCPD

10 kA, avec fusible 100A type gL 500V ou S800.

Protection contre une surintensité

Les interrupteurs différentiels étant sans déclencheur magnétothermique, ils doivent être correctement protégés contre les surintensités et les court-circuits.

Alimentation

L'alimentation de l'appareil peut être réalisée aussi bien en amont qu'en aval.

Guarantee

The safe operation is assured if the assembly work has been carried out according to these user instructions.

Safety

No repairs may be carried out to residual current circuit breakers.

Disposal

Faulty products should be treated as hazardous waste and disposed of in an appropriate manner. National or regional regulations regarding the disposal of hazardous waste should be adhered to.

Instructions for the user

(to be kept available for future users as well). Remember to press the (T) test button regularly and at least every six months. The RCCB should trip. If this does not happen, an authorized electrician should be alerted immediately because the system safety has been reduced. Always call a qualified technician to carry out any work on fixed or mobile electrical installation.

Safeguard of the surroundings

The product is conforming to the european standards 2002/95/CE regarding the restrictions on the use of certain dangerous substances in the electrical and electronic equipments. It is necessary to respect the local regulations concerning the elimination of the packaging materials and of the circuit-breaker and, if possible, to recycle them.

Cleaning

If they cannot be cleaned with a dry cloth, soiled circuit-breakers can be cleaned with a cloth that has been slightly moistened with a soap solution.

Ensure that no voltage is applied to the residual-current circuit-breaker during cleaning. Under no circumstances is it permissible to use caustic agents or solvents.

See equipment plate data and refer below:

Co-ordination with Short Circuit Protection Device
10kA, with 100A fuse type gL 500V or S800.

Protection against overcurrent

The RCCBs must be used with Short Circuit Protection devices to provide circuit protection against overloads and short circuit faults.

Power supply

The devices can be fed from either the upper or lower terminals.