



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/11
2013-06-04

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH
EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

y elaborado en

and manufactured in

EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

es conforme con

complies with

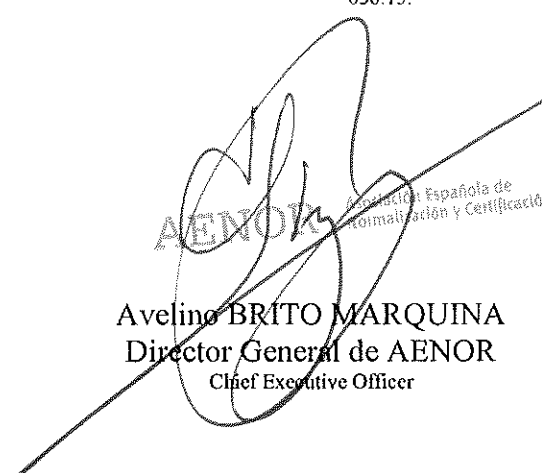
UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2013-06-04**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2018-06-04**
Expires on:


Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201 B10.	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B13.	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B16.	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B20.	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B25.	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B32.	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B40.	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B6.	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B8.	1P	230/400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 C0,5.	1P	230/400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C1.	1P	230/400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C10.	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C13.	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C16.	1P	230/400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C16.	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C2.	1P	230/400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C20.	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C25.	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C3.	1P	230/400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C32.	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C4.	1P	230/400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C40.	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C6.	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C8.	1P	230/400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201L B10.	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B13.	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B16.	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B20.	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B25.	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B32.	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B40.	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B6.	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B8.	1P	230/400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L C0,5.	1P	230/400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C1.	1P	230/400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C10.	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C13.	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C16.	1P	230/400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C16.	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C2.	1P	230/400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C20.	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C25.	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C3.	1P	230/400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C32.	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C4.	1P	230/400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C40.	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/11
2013-06-04

Marca comercial: **ABB**
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201L C6.	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C8.	1P	230/400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA B10.	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B13.	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B16.	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B20.	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B25.	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B32.	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B40.	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B6.	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B8.	1P+N	230 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA C0,5.	1P+N	230 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C1.	1P+N	230 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C13.	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C1,6.	1P+N	230 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C16.	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C2.	1P+N	230 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C20.	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C25.	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C3.	1P+N	230 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C32.	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C4.	1P+N	230 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C40.	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C6.	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C8.	1P+N	230 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C10.	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201-NA B10.	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B13.	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B16.	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B20.	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B25.	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B32.	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B40.	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B6.	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B8.	1P+N	230 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA C0,5.	1P+N	230 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C1.	1P+N	230 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C13.	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C1,6.	1P+N	230 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C16.	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C2.	1P+N	230 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C20.	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C25.	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C3.	1P+N	230 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C32.	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C4.	1P+N	230 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C40.	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 4/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201-NA C6.	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C8.	1P+N	230 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NAC10.	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201T B10.	1P	230/400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B13.	1P	230/400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B16.	1P	230/400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B20.	1P	230/400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B25.	1P	230/400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B32.	1P	230/400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B40.	1P	230/400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B6.	1P	230/400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B8.	1P	230/400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T C0,5.	1P	230/400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C1.	1P	230/400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C10.	1P	230/400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C13.	1P	230/400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C1,6.	1P	230/400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C16.	1P	230/400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C2.	1P	230/400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C20.	1P	230/400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C25.	1P	230/400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C3.	1P	230/400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C32.	1P	230/400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C4.	1P	230/400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C40.	1P	230/400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C6.	1P	230/400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C8.	1P	230/400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA B10.	1P+N	230 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B13.	1P+N	230 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B16.	1P+N	230 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B20.	1P+N	230 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B25.	1P+N	230 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B32.	1P+N	230 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B40.	1P+N	230 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B6.	1P+N	230 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B8.	1P+N	230 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA C0,5.	1P+N	230 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C1.	1P+N	230 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C13.	1P+N	230 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C1,6.	1P+N	230 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C16.	1P+N	230 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C2.	1P+N	230 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C20.	1P+N	230 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C25.	1P+N	230 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C3.	1P+N	230 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C32.	1P+N	230 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C4.	1P+N	230 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336**

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 5/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201T-NA C40.	1P+N	230 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C6.	1P+N	230 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C8.	1P+N	230 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NAC10.	1P+N	230 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202 B10.	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B13.	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B16.	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B20.	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B25.	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B32.	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B40.	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B6.	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B8.	2P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 C0,5.	2P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C1.	2P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C10.	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C13.	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C1,6.	2P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C16.	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C2.	2P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C20.	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C25.	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C3.	2P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C32.	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C4.	2P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C40.	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C6.	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C8.	2P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202L B10.	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B13.	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B16.	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B20.	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B25.	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B32.	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B40.	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B6.	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B8.	2P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L C0,5.	2P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C1.	2P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C10.	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C13.	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C1,6.	2P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C16.	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C2.	2P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C20.	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C25.	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C3.	2P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336**

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 6/11
2013-06-04Marca comercial: **ABB**

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH202L C32.	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C4.	2P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C40.	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C6.	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C8.	2P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202T B10.	2P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B13.	2P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B16.	2P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B20.	2P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B25.	2P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B32.	2P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B40.	2P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B6.	2P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B8.	2P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T C0,5.	2P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C1.	2P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C10.	2P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C13.	2P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C1,6.	2P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C16.	2P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C2.	2P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C20.	2P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C25.	2P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C3.	2P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C32.	2P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C4.	2P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C40.	2P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C6.	2P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C8.	2P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203 B10.	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B13.	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B16.	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B20.	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B25.	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B32.	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B40.	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B6.	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B8.	3P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 C10.	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C13.	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C1,6.	3P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C16.	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C2.	3P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C20.	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C25.	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C3.	3P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C32.	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 7/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203 C4.	3P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C40.	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C6.	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C8.	3P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203L B10.	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B13.	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B16.	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B20.	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B25.	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B32.	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B40.	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B6.	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B8.	3P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L C0,5.	3P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C1.	3P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C10.	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C13.	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C16.	3P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C16.	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C2.	3P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C20.	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C25.	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C3.	3P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C32.	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C4.	3P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C40.	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C6.	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C8.	3P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA B10.	3P+N	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B13.	3P+N	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B16.	3P+N	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B20.	3P+N	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B25.	3P+N	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B32.	3P+N	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B40.	3P+N	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B6.	3P+N	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B8.	3P+N	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA C0,5.	3P+N	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C1.	3P+N	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C13.	3P+N	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C1,6.	3P+N	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C16.	3P+N	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C2.	3P+N	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C20.	3P+N	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C25.	3P+N	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C3.	3P+N	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C32.	3P+N	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336**
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°Pg. 8/11
2013-06-04Marca comercial: **ABB**
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203L-NA C4.	3P+N	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C40.	3P+N	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C6.	3P+N	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C8.	3P+N	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C10.	3P+N	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203-NA B10.	3P+N	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B13.	3P+N	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B16.	3P+N	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B20.	3P+N	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B25.	3P+N	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B32.	3P+N	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B40.	3P+N	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B6.	3P+N	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B8.	3P+N	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA C0,5.	3P+N	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C1.	3P+N	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C13.	3P+N	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C1,6.	3P+N	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C16.	3P+N	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C2.	3P+N	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C20.	3P+N	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C25.	3P+N	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C3.	3P+N	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C32.	3P+N	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C4.	3P+N	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C40.	3P+N	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C6.	3P+N	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C8.	3P+N	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C10.	3P+N	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203T B10.	3P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B13.	3P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B16.	3P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B20.	3P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B25.	3P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B32.	3P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B40.	3P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B6.	3P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B8.	3P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T C0,5.	3P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C1.	3P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C10.	3P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C13.	3P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C1,6.	3P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C16.	3P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C2.	3P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C20.	3P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C25.	3P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 9/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203T C3.	3P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C32.	3P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C4.	3P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C40.	3P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C6.	3P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C8.	3P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA B10.	3P+N	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B13.	3P+N	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B16.	3P+N	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B20.	3P+N	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B25.	3P+N	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B32.	3P+N	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B40.	3P+N	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B6.	3P+N	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B8.	3P+N	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA C0,5.	3P+N	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C1.	3P+N	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C13.	3P+N	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C1,6.	3P+N	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C16.	3P+N	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C2.	3P+N	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C20.	3P+N	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C25.	3P+N	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C3.	3P+N	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C32.	3P+N	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C4.	3P+N	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C40.	3P+N	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C6.	3P+N	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C8.	3P+N	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NAC10.	3P+N	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204 B10.	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B13.	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B16.	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B20.	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B25.	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B32.	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B40.	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B6.	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B8.	4P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 C0,5.	4P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C1.	4P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C10.	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C13.	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C1,6.	4P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C16.	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C2.	4P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C20.	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 10/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH204 C25.	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C3.	4P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C32.	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C4.	4P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C40.	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C6.	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C8.	4P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204L B10.	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B13.	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B16.	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B20.	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B25.	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B32.	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B40.	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B6.	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B8.	4P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L C0,5.	4P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C1.	4P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C10.	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C13.	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C1,6.	4P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C16.	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C2.	4P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C20.	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C25.	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C3.	4P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C32.	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C4.	4P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C40.	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C6.	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C8.	4P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204T B10.	4P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B13.	4P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B16.	4P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B20.	4P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B25.	4P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B32.	4P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B40.	4P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B6.	4P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B8.	4P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T C0,5.	4P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C1.	4P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C10.	4P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C13.	4P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C1,6.	4P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C16.	4P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C2.	4P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002336

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 11/11
2013-06-04

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH204T C20.	4P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C25.	4P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C3.	4P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C32.	4P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C4.	4P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C40.	4P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C6.	4P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C8.	4P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
S2H03 C0,5.	3P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S2H03 C1.	3P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación