


T1 PLUS- soumrakový spínač 2-15000lx

System pro M compact

2CSM295793R4641

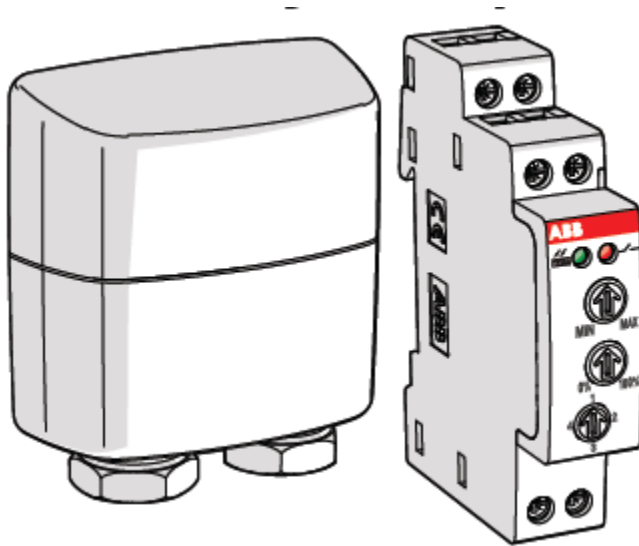

Technical data:

Jmenovité napájecí napětí	[V]	110 ÷ 230
Výstup		1NO (spínací)
Spínací schopnost kontaktů		
Odporová zátěž cos.φ 1	[A]	16
Induktivní zátěž cos.φ 0.6	[A]	3
Žárovky	cos.φ 1	max 3600 W
Zářivky	cos.φ 0.8	max 3600 W
Zářivky – duo/elektronické lampy	cos.φ 0.9	max 300 W
Jmenovitá frekvence	[Hz]	50 -60
Spínací prodleva		
ON	[s]	nastavitelné 15...90 ±10%
OFF	[s]	nastavitelné 20...120 ±10%
Nastavitelný rozsah	[lx]	2...40
20...200		
200...2000		
2000...15000		
Stupeň krytí		
Spínač		IP20
Senzor		IP54

Provozní teplota

Spínač	[°C]	-25...+55
Senzor	[°C]	-40...+70

Skladovací teplota

Spínač	[°C]	-40...+70
Senzor	[°C]	-50...+80

Výkonová ztráta	[VA]	4.5
------------------------	------	-----

Max. spínaný výkon	[W]	3500
---------------------------	-----	------

Max průřez pro připojení kabelu	[mm ²]	2.5
--	--------------------	-----

Svorky	Šrouby zajištěné proti ztrátě	
---------------	-------------------------------	--

Utahovací moment	[Nm]	0.5
-------------------------	------	-----

Montáž	Na lištu DIN	
---------------	--------------	--


Indikace spínacího stavu / rozsah jasu	červená/zelená LED	
---	--------------------	--

Maximální vzdálenost mezi Spínačem a Senzorem	[m]	100
--	-----	-----

Moduly	[počet]	1
---------------	---------	---

Normy	IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-1 IEC/EN 60730-1	
--------------	--	--

Připojení:

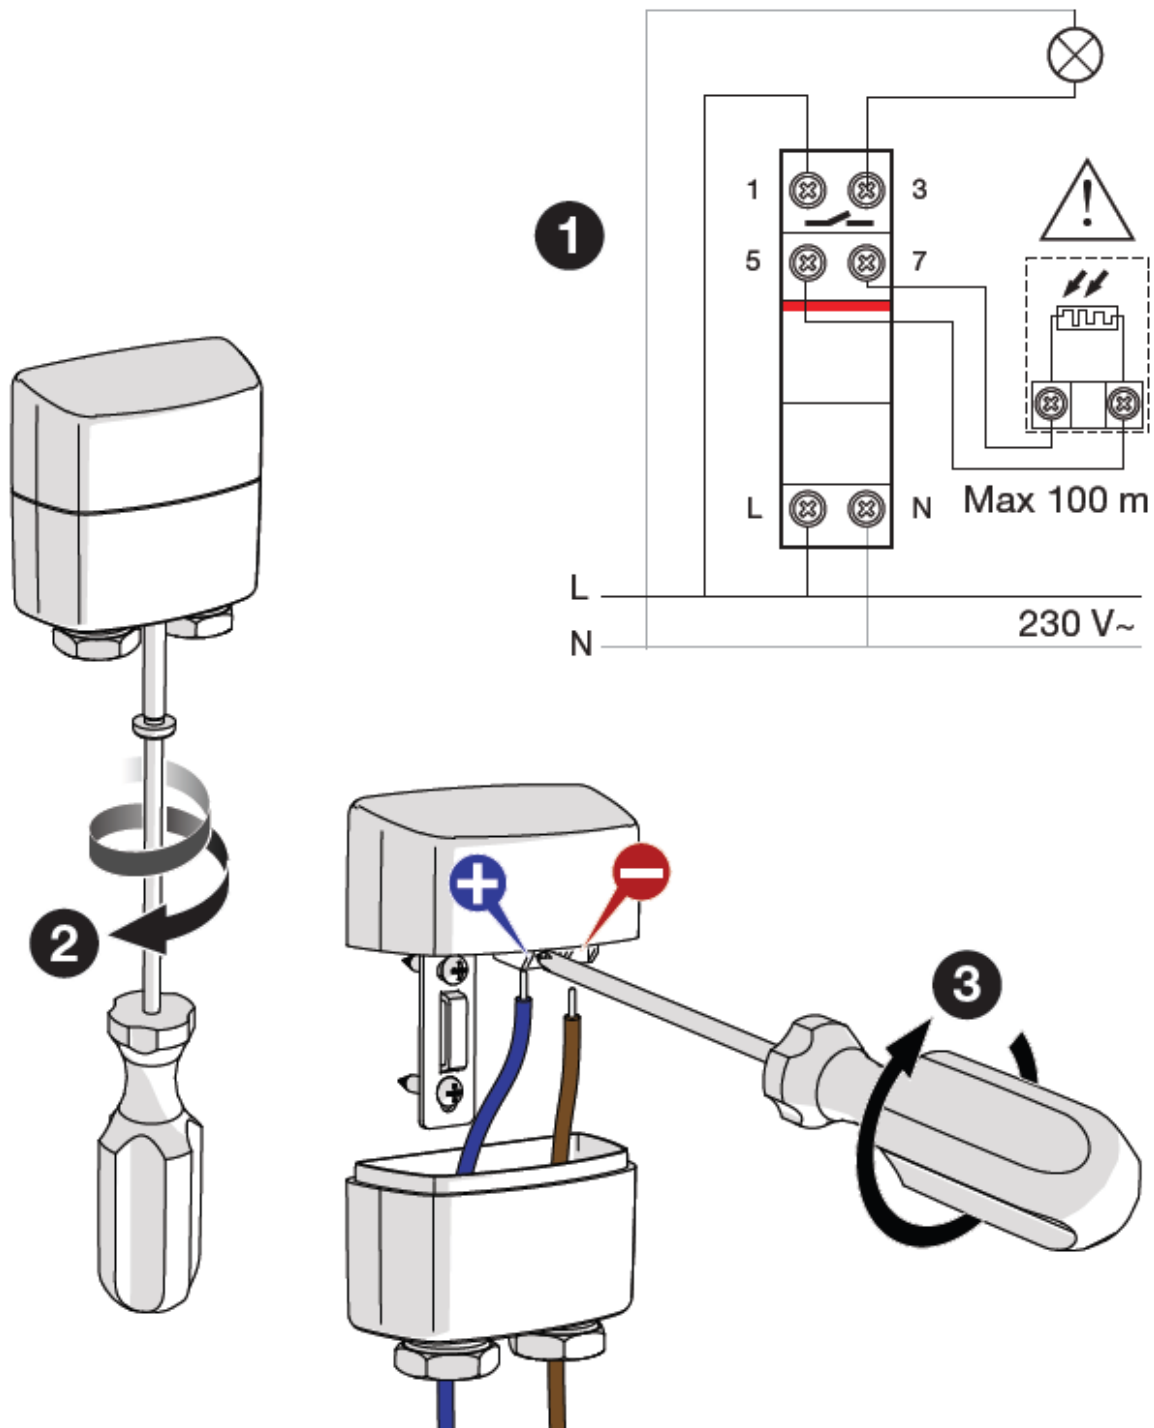


Nastavení:

1. Nastavte požadovaný rozsah osvětlení- prahovou hodnotu (2-40; 20-200; 200-2000; 2000-15000lx), pomocí potenciometru **(3)**.

Poznámka: poloha odpovídající 10lx aktivační prahové hodnoty je vyznačena na přední straně přístroje (T1 PLUS).

Když je přístroj připojen a je dosaženo prahové hodnoty spínač T1 PLUS sepne zelenou LED (A) a také sepne červenou LED (B) po předem nastavenou dobu z důvodu indikace sepnutí relé.

- 2) Nastavte požadované procento osvětlení (0%->100%), pomocí potenciometru **(2)**;
- 3) Nastavte spínací čas (MIN->MAX) pomocí potenciometru **(1)**.

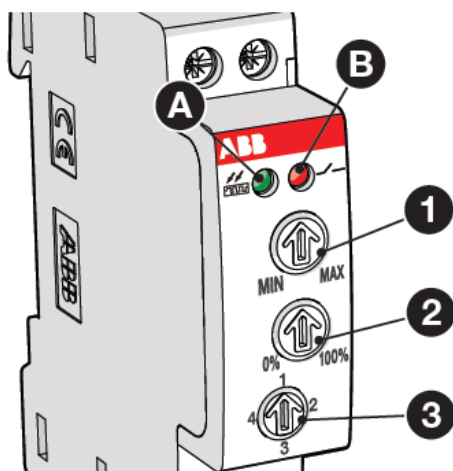

Operace:

