



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/10
2013-09-12

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO

CIRCUIT-BREAKERS FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATION

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH
EPPELHEIMER STR. 82
69123 HEIDELBERG (Alemania)

y elaborado en

and manufactured in

Ruta Nacional, 157
4168 BELLA VISTA (Tucuman - Argentina)

es conforme con

complies with

UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)

UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)

UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)

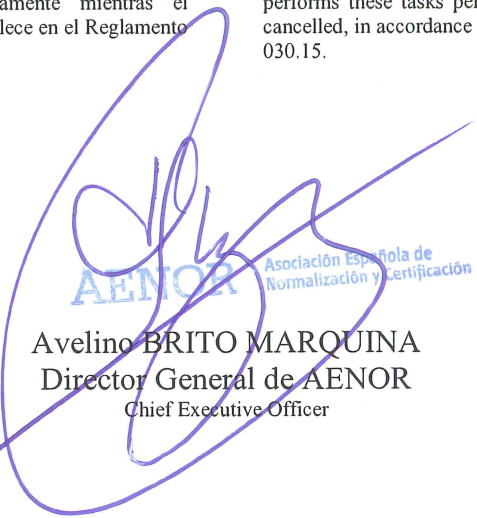
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 030.15.

Fecha de concesión: **2013-09-12**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2018-09-12**
Expires on:


Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201 B10	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B13	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B16	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B20	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B25	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B32	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B40	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B6	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 B8	1P	230/400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201 C0,5	1P	230/400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C1	1P	230/400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C10	1P	230/400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C13	1P	230/400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C1,6	1P	230/400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C16	1P	230/400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C2	1P	230/400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C20	1P	230/400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C25	1P	230/400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C3	1P	230/400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C32	1P	230/400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C4	1P	230/400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C40	1P	230/400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C6	1P	230/400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201 C8	1P	230/400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201L B10	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B13	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B16	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B20	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B25	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B32	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B40	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B6	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L B8	1P	230/400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L C0,5	1P	230/400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C1	1P	230/400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C10	1P	230/400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C13	1P	230/400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C1,6	1P	230/400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C16	1P	230/400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C2	1P	230/400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C25	1P	230/400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C3	1P	230/400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C4	1P	230/400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C6	1P	230/400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L C8	1P	230/400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201LC20	1P	230/400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201LC32	1P	230/400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201LC40	1P	230/400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201L-NA B10	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B13	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B16	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B20	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B25	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B32	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B40	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B6	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA B8	1P+N	230 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH201L-NA C0,5	1P+N	230 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C1	1P+N	230 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C10	1P+N	230 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C1,6	1P+N	230 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C2	1P+N	230 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C20	1P+N	230 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C25	1P+N	230 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C3	1P+N	230 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C32	1P+N	230 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C4	1P+N	230 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C40	1P+N	230 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C6	1P+N	230 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201L-NA C8	1P+N	230 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201-NA B10	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B13	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B16	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B20	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B25	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B32	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B40	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B6	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA B8	1P+N	230 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH201-NA C0,5	1P+N	230 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C1	1P+N	230 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C10	1P+N	230 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C13	1P+N	230 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C1,6	1P+N	230 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C16	1P+N	230 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C2	1P+N	230 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C20	1P+N	230 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C25	1P+N	230 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C3	1P+N	230 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C32	1P+N	230 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C4	1P+N	230 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C40	1P+N	230 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C6	1P+N	230 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NA C8	1P+N	230 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH201-NALC13	1P+N	230 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201-NALC16	1P+N	230 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH201T B10	1P	230/400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 4/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH201T B13	1P	230/400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B16	1P	230/400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B20	1P	230/400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B25	1P	230/400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B32	1P	230/400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B40	1P	230/400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B6	1P	230/400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T B8	1P	230/400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T C0,5	1P	230/400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C1	1P	230/400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C10	1P	230/400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C13	1P	230/400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C1,6	1P	230/400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C16	1P	230/400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C2	1P	230/400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C20	1P	230/400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C25	1P	230/400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C3	1P	230/400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C32	1P	230/400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C4	1P	230/400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C40	1P	230/400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C6	1P	230/400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T C8	1P	230/400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA B10	1P+N	230 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B13	1P+N	230 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B16	1P+N	230 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B20	1P+N	230 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B25	1P+N	230 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B32	1P+N	230 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B40	1P+N	230 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B6	1P+N	230 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA B8	1P+N	230 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH201T-NA C0,5	1P+N	230 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C1	1P+N	230 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C10	1P+N	230 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C13	1P+N	230 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C1,6	1P+N	230 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C16	1P+N	230 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C2	1P+N	230 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C20	1P+N	230 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C25	1P+N	230 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C3	1P+N	230 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C32	1P+N	230 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C4	1P+N	230 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C40	1P+N	230 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C6	1P+N	230 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH201T-NA C8	1P+N	230 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202 B10	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B13	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 5/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH202 B16	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B20	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B25	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B32	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B40	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B6	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 B8	2P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH202 C0,5	2P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C1	2P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C10	2P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C13	2P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C1,6	2P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C16	2P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C2	2P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C20	2P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C25	2P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C3	2P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C32	2P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C4	2P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C40	2P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C6	2P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202 C8	2P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH202L B10	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B13	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B16	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B20	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B25	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B32	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B40	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B6	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L B8	2P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH202L C0,5	2P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C1	2P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C10	2P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C13	2P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C1,6	2P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C16	2P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C2	2P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C20	2P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C25	2P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C3	2P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C32	2P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C4	2P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C40	2P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C6	2P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202L C8	2P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH202T B10	2P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B13	2P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B16	2P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 6/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH202T B20	2P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B25	2P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B32	2P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B40	2P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B6	2P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T B8	2P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH202T C0,5	2P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C1	2P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C10	2P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C13	2P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C1,6	2P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C16	2P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C2	2P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C20	2P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C25	2P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C3	2P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C32	2P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C4	2P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C40	2P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C6	2P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH202T C8	2P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203 B10	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B13	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B16	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B20	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B25	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B32	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B40	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B6	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 B8	3P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203 C0,5	3P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C1	3P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C10	3P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C13	3P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C1,6	3P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C16	3P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C2	3P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C20	3P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C25	3P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C3	3P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C32	3P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C4	3P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C40	3P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C6	3P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203 C8	3P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203L B10	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B13	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B16	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B20	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 7/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203L B25	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B32	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B40	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B6	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L B8	3P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L C0,5	3P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C1	3P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C10	3P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C13	3P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C1,6	3P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C16	3P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C2	3P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C20	3P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C25	3P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C3	3P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C32	3P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C4	3P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C40	3P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C6	3P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L C8	3P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA B10	3P+N	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B13	3P+N	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B16	3P+N	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B20	3P+N	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B25	3P+N	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B32	3P+N	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B40	3P+N	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B6	3P+N	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA B8	3P+N	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH203L-NA C0,5	3P+N	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C1	3P+N	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C10	3P+N	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C1,6	3P+N	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C16	3P+N	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C2	3P+N	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C20	3P+N	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C25	3P+N	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C3	3P+N	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C32	3P+N	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C4	3P+N	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C40	3P+N	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C6	3P+N	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203L-NA C8	3P+N	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203-NA B10	3P+N	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B13	3P+N	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B16	3P+N	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B20	3P+N	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B25	3P+N	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B32	3P+N	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 8/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203-NA B40	3P+N	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B6	3P+N	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA B8	3P+N	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH203-NA C0,5	3P+N	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C1	3P+N	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C10	3P+N	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C13	3P+N	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C1,6	3P+N	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C16	3P+N	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C2	3P+N	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C20	3P+N	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C25	3P+N	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C3	3P+N	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C32	3P+N	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C4	3P+N	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C40	3P+N	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C6	3P+N	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NA C8	3P+N	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH203-NALC13	3P+N	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH203T B10	3P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B13	3P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B16	3P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B20	3P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B25	3P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B32	3P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B40	3P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B6	3P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T B8	3P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T C0,5	3P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C1	3P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C10	3P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C13	3P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C1,6	3P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C16	3P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C2	3P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C20	3P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C25	3P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C3	3P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C32	3P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C4	3P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C40	3P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C6	3P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T C8	3P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA B10	3P+N	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B13	3P+N	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B16	3P+N	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B20	3P+N	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B25	3P+N	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B32	3P+N	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002345

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 9/10
2013-09-12

Marca comercial: ABB

Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH203T-NA B40	3P+N	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B6	3P+N	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA B8	3P+N	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH203T-NA C0,5	3P+N	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C1	3P+N	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C10	3P+N	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C13	3P+N	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C1,6	3P+N	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C16	3P+N	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C2	3P+N	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C20	3P+N	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C25	3P+N	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C3	3P+N	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C32	3P+N	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C4	3P+N	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C40	3P+N	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C6	3P+N	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH203T-NA C8	3P+N	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204 B10	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B13	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B16	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B20	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B25	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B32	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B40	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B6	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 B8	4P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	B
SH204 C0,5	4P	400 V~	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C1	4P	400 V~	1 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C10	4P	400 V~	10 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C13	4P	400 V~	13 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C1,6	4P	400 V~	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C16	4P	400 V~	16 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C2	4P	400 V~	2 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C20	4P	400 V~	20 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C25	4P	400 V~	25 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C3	4P	400 V~	3 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C32	4P	400 V~	32 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C4	4P	400 V~	4 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C40	4P	400 V~	40 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C6	4P	400 V~	6 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204 C8	4P	400 V~	8 A	6000 A	6000 A	3	C
SH204L B10	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B13	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B16	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B20	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B25	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B32	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B40	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	B



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002345
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 10/10
2013-09-12

Marca comercial: **ABB**
Trade mark:

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
SH204L B6	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L B8	4P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	B
SH204L C0,5	4P	400 V~	0,5 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C1	4P	400 V~	1 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C10	4P	400 V~	10 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C1,6	4P	400 V~	1,6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C16	4P	400 V~	16 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C2	4P	400 V~	2 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C3	4P	400 V~	3 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C4	4P	400 V~	4 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C40	4P	400 V~	40 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C6	4P	400 V~	6 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204L C8	4P	400 V~	8 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204LC13	4P	400 V~	13 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204LC20	4P	400 V~	20 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204LC25	4P	400 V~	25 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204LC32	4P	400 V~	32 A	4500 A	4500 A	3	C
SH204T B10	4P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B13	4P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B16	4P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B20	4P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B25	4P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B32	4P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B40	4P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B6	4P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T B8	4P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	B
SH204T C0,5	4P	400 V~	0,5 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C1	4P	400 V~	1 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C10	4P	400 V~	10 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C13	4P	400 V~	13 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C1,6	4P	400 V~	1,6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C16	4P	400 V~	16 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C2	4P	400 V~	2 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C20	4P	400 V~	20 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C25	4P	400 V~	25 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C3	4P	400 V~	3 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C32	4P	400 V~	32 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C4	4P	400 V~	4 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C40	4P	400 V~	40 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C6	4P	400 V~	6 A	3000 A	3000 A	3	C
SH204T C8	4P	400 V~	8 A	3000 A	3000 A	3	C