

Nové SNK PI-pružinové řadové svorky od ABB

2 připojovací technologie v jedné svorce

Společnost ABB uvádí na trh svorky nové PI-pružinové technologie řady SNK. Svorky nabízejí **dvě možnosti připojení vodiče**: přímé vsunutí vodiče (Push-In) bez použití šroubováku a standardní vsunutí vodiče při odsunutí pružiny šroubovákem. PI-pružinové svorky doplňují šroubové svorky řady SNK.

VÝHODY PI-PRUŽINOVÝCH SVOREK

Režim Push-In nabízí oproti standardní pružinové technologii **50% úsporu času** při připojování vodičů. Push-In lze využít při použití tuhých vodičů nebo slaněných vodičů s dutinkou. Slaněné vodiče bez dutinky se připojují jako do klasické pružinové svorky za použití šroubováku.



Při používání šroubových a PI-pružinových svorek řady SNK můžete racionalizovat své skladové zásoby, jelikož budete používat **stejné příslušenství** pro obě technologie. Navíc je možné používat jednu koncovou sekci pro svorky několika různých průřezů.

Díky zkosení bočních stran svorek o 30° se o **15 % snižuje výška** svorky a prostoru pro připojený vodič.

Stejně jako SNK šroubové svorky, i PI-pružinové svorky mají **asymetrický design**, který zajišťuje rychlou vizuální kontrolu správného uchycení svorky.

O **20 % větší plocha pro popisování** dosahuje délky 12 mm a umožňuje i ruční popis svorky.

Certifikace pro široké spektrum použití svorek na evropských, ruských, amerických i kanadských trzích, v železniční i námořní dopravě, v průmyslu i solárních aplikacích.

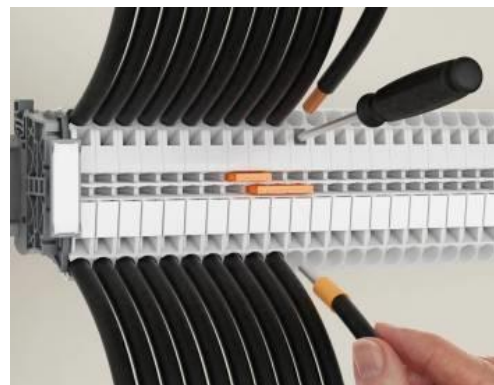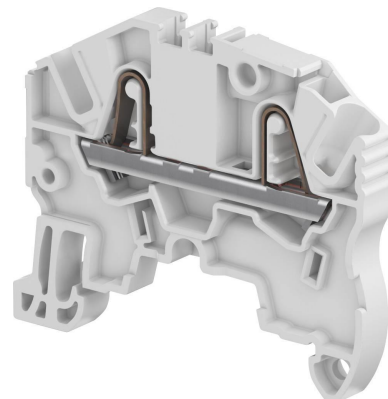

ROZSAH PORTFOLIA

Portfolio PI-pružinových svorek umožňuje připojení **tuhých vodičů od 0,2 mm² do 25 mm²**, v případě slaněných vodičů s dutinkou či bez dutinky lze připojit průřezy **0,22 až 16 mm²**.



Podrobnosti naleznete na www.abb.cz/nizkenapeti.