



**Un espacio más inteligente
para sus ideas de instalación**
UK600 Cajas de distribución
multimedia.

ABB es el proveedor líder mundial de productos para instalación eléctrica en edificios.

El amplio conocimiento, experiencia global y la continua innovación nos permiten proporcionar una óptima solución para edificios residenciales.

Nuestras soluciones le ayudan a hacer sus edificios más seguros, inteligentes y equipados para el futuro.

Índice

| | |
|----------------|--|
| 004–007 | Introducción UK600 – Abierto a todo |
| 006–009 | UK600 gama de producto de un vistazo |
| 010–011 | Pedidos en línea con las etapas del proyecto |
| 012–015 | UK600 en detalle |
| 016–017 | Todo lo destacable en un vistazo |
| 018–023 | UK600 puertas de diseño |
| 024–050 | Información para pedido y especificaciones técnicas |





UK600

Abierto a todo

Gracias a su configuración básica modular, su mejorado diseño doméstico y sus numerosos detalles y soluciones, el nuevo desarrollo de la serie UK600 de cajas empotradas de distribución y multimedia ofrece la máxima flexibilidad para cada idea de instalación, no importa que no sea habitual.

Los días en que los productos impusieron límites en sus deseos e ideas se han terminado con esta nueva generación de cajas combinables.





La solución inteligente para cada tarea de instalación


Además de la calidad del producto, la flexibilidad de las cajas es de suma importancia para los instaladores en su actividad diaria. El concepto de sala inteligente y muchos detalles de la nueva UK600 garantizan una instalación simple, segura y flexible que ahorra hasta un 10% en el tiempo. Las diferentes opciones de tamaño, combinaciones y conexiones de cajas permiten adaptar la oferta para vivienda a todos los requisitos posibles. Esto garantiza que el instalador está preparado óptimamente para cubrir las necesidades y los deseos de sus clientes con el UK600.

UK600 Gama de producto de un vistazo

Además de la calidad del producto, la flexibilidad de las cajas es de suma importancia para los instaladores


Las cajas de la serie UK600 están disponibles en dos versiones: caja de distribución y caja multimedia. Esto le permite encontrar una solución para cada necesidad rápida y efectivamente con las cajas UK600. Opcionalmente se dispone de elementos de conexión para el acople de diferentes cajas en caso que se requiera mayor espacio en su instalación.

Caja distribución

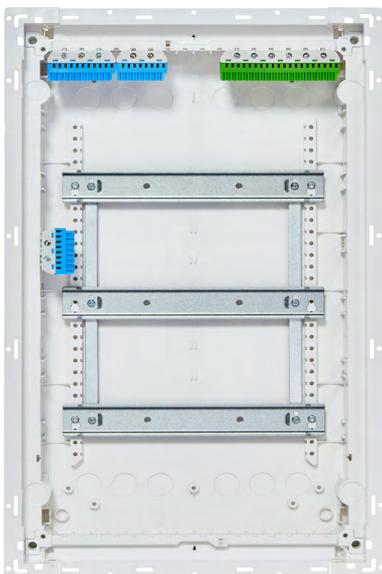

01

Caja multimedia

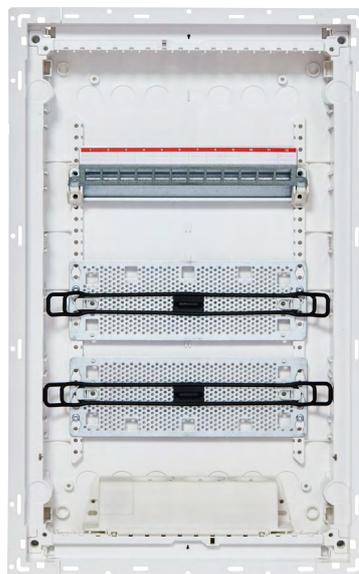

02

01 Caja distribución

- Hasta un 200% de espacio adicional de cableado
- Disponible hasta 5 filas
- Entrada de cables en los laterales y fondo
- Pretroquelados entradas en paredes laterales y fondo
- Cierre TIP-in (giratorio-entrante) patentado, posibilidad de insertar un cierre con llave
- Marco plano, ajustable a superficies desiguales
- Puerta y marco disponibles en diferentes variantes de diseño.
- Kit de conexión para uniones en vertical y horizontal

02 Caja multimedia

- Patch panel para 6 o 12 conexiones de comunicaciones
- Placa de montaje de acero perforada de posición regulable
- Base enchufe triple, giratoria
- Soporte de goma para dispositivos, fijación flexible en varias posiciones
- Puertas Wifi friendly
- Puertas con orificios de ventilación

—
01 Pared maciza
 Como es habitual, la UK600 se puede instalar ya al comienzo del trabajo de instalación en una abertura de pared. Para proteger contra la suciedad, se incluye un protector de mortero/yeso.

—
02 Pared hueca
 Con un accesorio, cualquier UK600 se puede montar de manera fácil y segura en paredes huecas. Caja de empotrar de 850 ° GWT.



01



02

Tres variantes, cinco tamaños

Suministramos la UK600 en cinco tamaños, de una a cinco filas y/o espacio para 12 a 60 módulos. Las cajas se pueden usar con accesorios adecuados en paredes macizas o huecas. Dependiendo del tipo, diferentes accesorios se incluyen en el suministro.

—
UK600 gama producto

| | 12 módulos | 24 módulos | 36 módulos | 48 módulos | 60 módulos |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cajas de distribución Versión básica sin marco y puerta | | | | | |
| Cajas de distribución Versión básica con marco y puerta | | | | | |
| Cajas multimedia Con marco y puerta ventilada | | | | | |

Las piezas correctas para cada tipo de aplicación

Puede pedir las partes de envolvente de acuerdo con sus fases de proyecto. Por lo que sólo recibirá aquellos elementos que necesite en cada momento. Empezando por la caja, puede entregarse posteriormente, por ejemplo, el bastidor interior con perfiles, regletas y tapa. En una tercera etapa de entrega, recibirá el marco y la puerta correspondiente para completar su instalación.

Pedidos en línea con las etapas del proyecto.

Esta nueva opción de pedido le permite realizar proyectos sin consumir tiempo ni espacio de almacenamiento de componentes que aún no son necesarios. Daños o pérdidas debidas a un almacenamiento inadecuado en el sitio de construcción son ahora una cosa del pasado. Ya no tendrá que perder el tiempo buscando componentes en reserva.

01 Paso 1

Caja de empotrar que incluye plantilla de montaje y cartón protector de mortero.

02 Paso 2

Bastidor con perfiles, regletas y tapa.

03 Paso 3

Marco con puerta de chapa de acero.






Opciones de ampliación y combinación.

Las cajas de la serie UK600 vienen con encastes que facilitan la conexión horizontal y vertical de varias cajas. El elemento de conexión no solo se utiliza para el paso de cables, sino que también garantiza la separación correcta de las cajas individuales para obtener una combinación sin huecos entre los marcos.



01

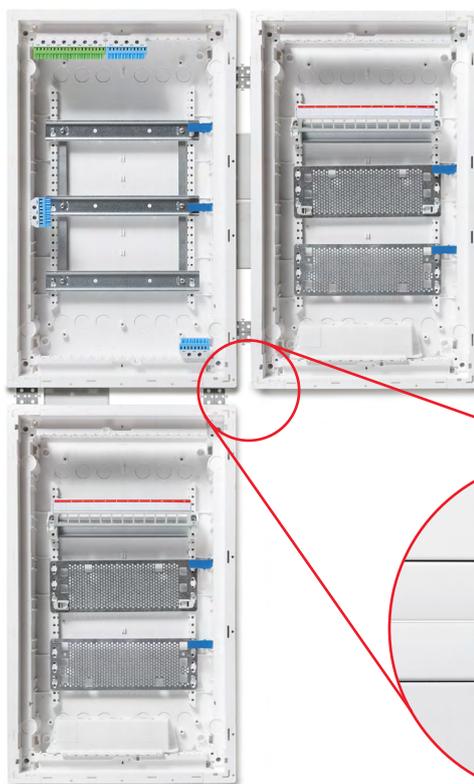

— **01 Elementos de conexión**
Para la conexión horizontal y vertical de varias cajas de distribución y multimedia.

— **02 Espaciado perfecto**
El elemento de conexión no solo garantiza la alimentación, sino también un espaciado óptimo entre los marcos.

02

UK600

Caja de distribución

Inteligente hasta el último detalle

Las cajas de distribución de la serie UK600 convencen con sus muchas y únicas nuevas características técnicas. La ampliación en un 200% del espacio de conexión permite una instalación simple y eficiente de aparatos. El bastidor con perfiles extraíble permite hacer el cableado en mesa y fijarlo en la caja de forma muy simple. Detalles inteligentes como las entradas de cable que integran la fijación de las regletas de neutro y tierra, la instalación en pared maciza ó hueca resaltan la alta flexibilidad de la caja.



—
01 El generoso espacio de cableado facilita considerablemente los trabajos de instalación.

—
02 Las entradas de cables vienen con las regletas que facilitan la instalación.

—
03 Las regletas de diferentes tamaños pueden instalarse muy fácilmente en la parte superior, inferior o lados de la caja.



03



01



- Embalaje según fase del proyecto.
- Tornillos de cierre rápido.
- Kit de conexión para uniones en horizontal y vertical de varias cajas.
- Kit para montaje semiempotrado, para instalación en superficie o semiempotrado.
- Tapa con numeración integrada en las aperturas.
- Reserva de hasta 10 módulos.



Hasta un 200% de incremento en el espacio de conexión



Kit de conexión uniones en horizontal y vertical.



Las regletas se pueden montar en los laterales, flexibilidad y mayor espacio de cableado.



Caja para empotrar en pared maciza y hueca.



Marco ajustable a superficies irregulares.



Entrada de cables que integra la fijación de regletas, en la parte superior e inferior.



Soportes portacables.



Bastidor con perfiles extraíble.



Hasta 5 filas.




Cierre TIP-in (giratorio-entrante), posibilidad de insertar un cierre con llave.



Apertura izquierda / derecha, reversible sin herramientas.



Puerta y marco disponibles en diferentes diseños.

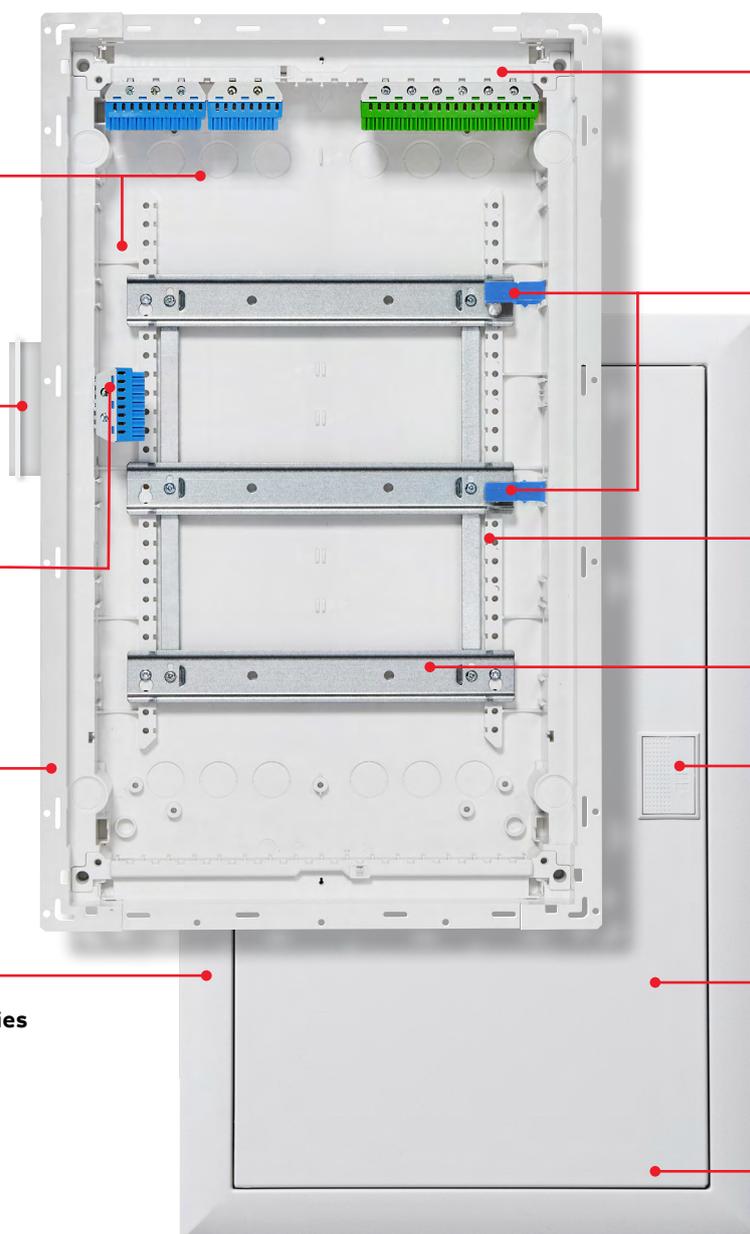


UK600

Caja multimedia

Internet tiene un nuevo hogar


Con su notable interior, la UK600 sirve como una cómoda caja multimedia. Aquí, todos los dispositivos concebidos, como routers o VDI (Voz, Datos, Imagen) encuentran su espacio seguro. Placas de montaje perforadas de acero, modulares que permiten la fácil instalación de los dispositivos y también una base triple giratoria que garantiza las fuentes de alimentación.

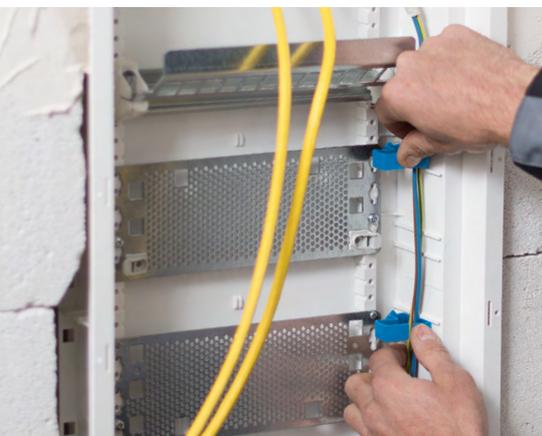

01

01 **Portables insertables** facilitan un rápido y claro cableado con buena disipación térmica.

02 **Base triple giratoria** que facilita la conexión de diferentes fuentes de alimentación.

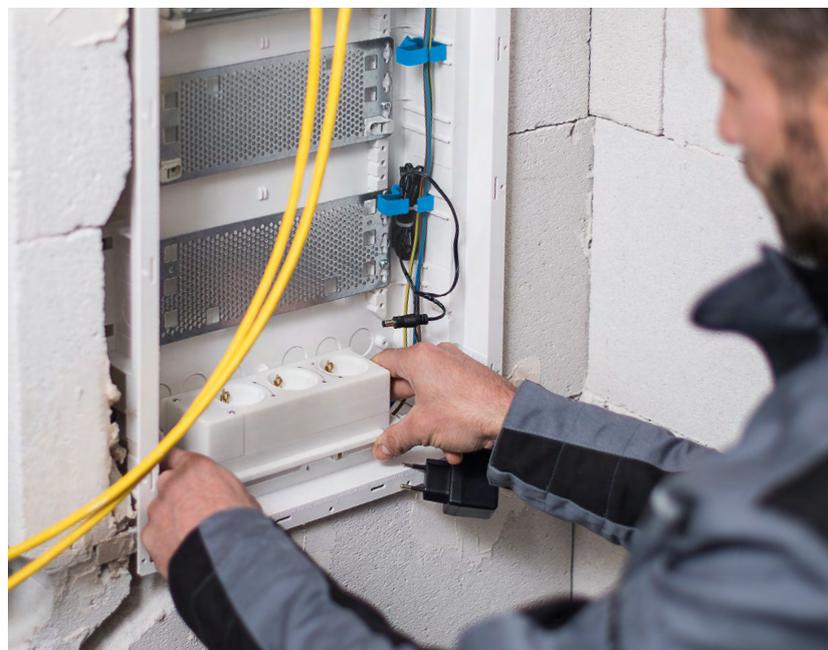

02



- Hasta un 200% de incremento en el espacio de conexión.
- Disponible hasta 5 filas.
- Tornillos de cierre rápido.
- Caja para empotrar en pared maciza y hueca.
- Kit de conexión para uniones en horizontal y vertical de varias cajas.
- Marco ajustable a superficies irregulares.



Fijación de cables integrada.



Patch panel para 6 o 12 conexiones de comunicaciones.



Kit de conexión uniones en horizontal y vertical.



Placas de montaje de acero perforadas y extraíbles.



Triple enchufe, giratorio.



Puertas con orificios de ventilación.



Puertas Wifi con marco de plástico.




Portacables para ordenar el cableado.



Amplio espacio de cableado también detrás de las placas de montaje.



Elemento de caucho para la sujeción de aparatos, montaje flexible en varias posiciones.

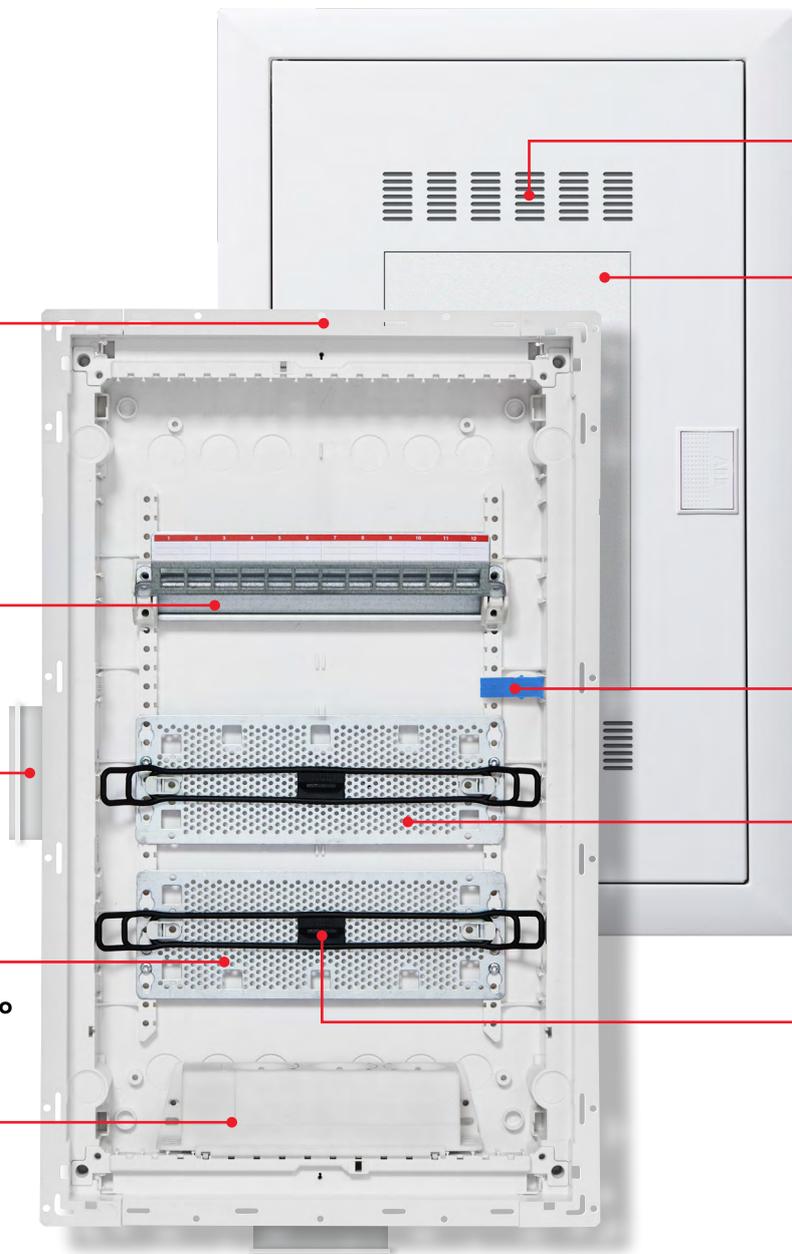


Todo lo destacable en un vistazo

La nueva UK600 es tan especial por las combinaciones de múltiples características de producto inteligentes y detalles de dispositivos. Todos juntos crean la caja más inteligente del mercado, que hace que la instalación de edificios sea más sencilla, eficiente y significativamente más flexible.



01

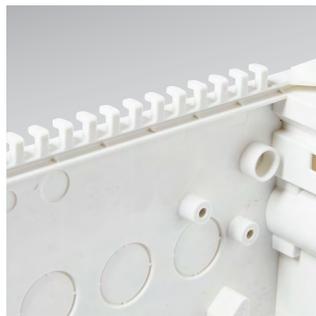

02



03



04



05



06



07



08

01 Entrada de cable a presión que integra la fijación de las regletas con un 80% más de espacio de entrada de cables.

02 Integra la opción de sujetar los cables con bridas.

03 Hasta un 200% más de espacio de cableado y portacables "deslizable".

04 Innovador kit de conexión para uniones en horizontal y vertical de varias cajas.

05 Fácil montaje del kit para fijación en pared hueca o panel.

06 Disponible hasta 5 filas si se requieren espacios más grandes.

07 Alta flexibilidad con el montaje lateral de regletas de N / T.

08 Patch panel para 6 ó 12 conexiones de comunicaciones.



—
La nueva UK600
convence a los
instaladores y
diseñadores por
su flexibilidad



09



10



11



12



13



14

—
09 Puertas cajas multimedia,
disponibles en versión wifi y ventiladas.

—
10 Base triple, giratoria de 120° y
que encaja en la entrada de cables.

—
11 Placas de montaje de acero
perforadas, modulares y extraíbles.

—
12 Fijación de dispositivos (caucho),
montaje sin herramientas (encaje en
anclaje).

—
13 Instalación flexible gracias a la
entrada de cables laterales y traseras.

—
14 Bastidor metálico estable y extraíble.





UK600

Tecnología inteligente
muy bien
empaquetada

Una característica especial de las cajas de distribución y multimedia UK600 es el gran número de variantes de puertas disponibles, donde encontrará una solución adecuada para cada concepto de habitación. Independientemente de si está instalado en una sobria sala funcional o área de estar con estilo, con nuestra variedad de puertas, su caja se convierte en un elemento de diseño. No hay límites para sus ideas.

La puerta correcta para cada aplicación

Un detalle especial de las cajas de distribución y multimedia son los diversos diseños de puertas y marcos que les ayudan a convertirlos en una atractiva característica de diseño en su hogar.

Puede insertar sus propias imágenes, tableros de anuncios, espejos, tableros magnéticos, paneles con aspecto de madera o acero inoxidable o paneles LED para láminas de contraluz en marcos de diseño.



Puertas estándar




01



02

Puertas multimedia

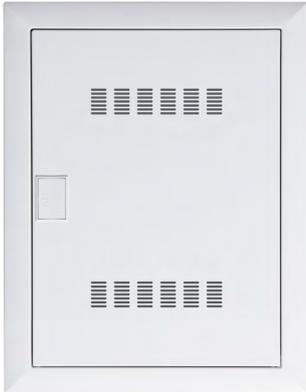

03



04

Puertas de diseño



05




06



07



08

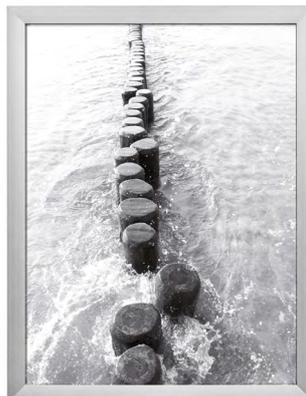

09



10

—
01 Puerta estándar con marco
 de chapa de acero, lacado en polvo.
 Color: Blanco, RAL 9016.

—
02 Puerta estándar con marco
 de chapa de acero, lacado en polvo.
 Color: Antracita gris, RAL 7016.

—
03 Puerta multimedia con
orificos de ventilación
 de chapa de acero, lacado en polvo.
 Color: Blanco, RAL 9016.

—
04 Puerta multimedia con frontal wifi
 para una recepción óptima de wifi.
 de chapa de acero, lacado en
 polvo, con frontal plástico
 Color: Blanco, RAL 9016.

—
05 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de espejo de cristal.

—
06 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de fieltro de espuma
 para usar como tablero de anuncios.

—
07 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de panel magnético
 decorado en madera clara.

—
08 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de acero inoxidable.

—
09 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de imagen.

—
10 Marco de diseño intercambiable
 con inserción de panel LED y
 lámina de retroiluminación.



01

Tan individual como tu nuestros marcos de diseño intercambiables

Nuestras puertas con marcos de diseño intercambiables le permiten, al igual que un marco de imagen, equipar el marco fabricado en aluminio cepillado con un motivo de su elección. Cuando está cerrado, el elegante marco asienta en la pared con un espacio de sombra de 5 mm. Los imanes integrados en los marcos mantienen la puerta bien cerrada.

Deja que tu creatividad se haga cargo

Hay un total de seis variantes de diseño diferentes disponibles. Puedes elegir entre un espejo de cristal, un tablero de anuncios, una decoración de madera o una apariencia de acero inoxidable, y un marco clásico con vidrio protector y panel posterior desmontable. Aquí, puedes insertar tus propias imágenes, fotos o laminas y diseños. Opcionalmente, también está disponible con iluminación LED trasera, que le brinda la posibilidad de insertar laminas con retroiluminación para enfatizar aún más el motivo seleccionado.

- 01 Dos bisagras fijan el marco de diseño intercambiable al soporte del marco.
- 02 El marco de diseño intercambiable en aluminio cepillado, garantiza un aspecto atemporal y elegante.
- 03 Un gran número de fondos asegura el máximo la flexibilidad.
- 04 Equipado con un espejo de cristal, el marco de diseño intercambiable se adapta discretamente a cualquier habitación.



02



03



04

Marco de diseño intercambiable hecho de aluminio cepillado.

Espejo de cristal.

Pared magnética con decoración de madera clara.

Tablón de anuncios, hecho de tablero de 10 mm de espuma suave laminado con fieltro gris.

Foto individual, motivos p.ej. planos salidas emergencias, logotipos de empresas, impresiones de imágenes, etc.

Panel LED con lámina de luz de fondo transparente, iluminado en ambos lados.





UK600 - A smarter space for your installation ideas

- Easy installation thanks to its slim design and compact size
- Flexible and adaptable to all types of installation environments
- Available in different colors to match your environment
- Available in different sizes to suit your needs

Smart solutions for all kinds of installation requirements



UK600

Información para pedido y especificaciones técnicas

En las siguientes páginas encontrará todos los detalles necesarios y la información para pedir nuestras cajas de distribución y multimedia.

En nuestro portal web **www.abb.com/lowvoltage** encontrará toda la información adicional, guías de selección e instrucciones de instalación para los otros productos de instalación de ABB. Desde interruptores simples hasta aplicaciones caseras inteligentes y complejas.

Versión completa UK600 con marco y puerta

Con regletas de conexión rápida de N/T

—
01 Regletas de conexión rápida de N/T

—
02 Caja de empotrar

—
03 Bastidor con perfiles

—
04 Tapa

—
05 Marco con puerta de chapa de acero

Cajas de distribución empotradas - UK600, IP30 *

Corriente asignada I_n hasta 63 A.

IEC 60670-24 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogo. Parte 24.

Bastidor con perfiles DIN, extraíble.

Grado de protección mecánica a los choques: IK07.

Disponibles en versiones de 1 a 5 filas como caja de distribución empotrada.

Se puede utilizar para montaje en superficie o montaje parcialmente empotrado.

Montaje en pared hueca utilizando el accesorio UZ91P4.

Caja de empotrar

- No deformable, a prueba de roturas, no inflamable, plástico bajo en halógenos

- Resistencia a calor/fuego: 850^º

- Con peine para amarre de cables

- Con entradas de cable desmontables

- Combinable

Sujeción a muro.

Apertura reversible (sin herramientas).

Canal de comunicación para conexión horizontal y vertical.

Con regletas de conexión rápida de N/T

Soportes portacables para ordenar un cableado profesional

Tapa con tornillos de cierre rápido de 90^º, precintables

Ranuras de 45 mm para 12 módulos, ampliables a 14.

Sistema de etiquetado.

Marco y puerta de chapa de acero, ajustable a superficies irregulares.

Color: Blanco, RAL 9016.



Versión completa UK600 con marco y puerta

Con regletas de conexión rápida de N/T



UK612N2



UK624N3



UK636N3



UK648N3



UK660N4

| Descripción | HxAxP (mm) | Nº mód. | Tipo | Código de pedido |
|---|----------------|---------|---------|------------------|
| Caja de empotrar de 1 fila | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 355 x 367 x 95 | 12 | UK612N2 | 2CPX031369R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 328 x 340 x 88 | (13) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, ZK82B, ZK113G | | | | |
| Caja de empotrar de 2 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 480 x 367 x 95 | 24 | UK624N3 | 2CPX031370R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 453 x 340 x 88 | (28) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, ZK82B, ZK144G | | | | |
| Caja de empotrar de 3 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 605 x 367 x 95 | 36 | UK636N3 | 2CPX031371R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 578 x 340 x 88 | (41) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G | | | | |
| Caja de empotrar de 4 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 730 x 367 x 95 | 48 | UK648N3 | 2CPX031372R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 703 x 340 x 88 | (56) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G | | | | |
| Caja de empotrar de 5 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 855 x 367 x 95 | 60 | UK660N4 | 2CPX031373R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 828 x 340 x 88 | (70) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G | | | | |

> Regletas de conexión rápida de N/T, ver página 33

> Dimensiones del marco y puerta UK600, ver página 47

Versión completa UK600 con marco y puerta

Sin regletas

01 Caja de empotrar

02 Bastidor con perfiles

03 Tapa

04 Marco con puerta de chapa de acero

Cajas de distribución empotradas - UK600, IP30*

Corriente asignada I_n hasta 63 A.

IEC 60670-24 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogo. Parte 24.

Bastidor con perfiles DIN, extraíble.

Grado de protección mecánica a los choques: IK07.

Disponibile en versiones de 1 a 5 filas como caja de distribución empotrada.

Se puede utilizar para montaje en superficie o montaje parcialmente empotrado.

Montaje en pared hueca utilizando el accesorio UZ91P4.

Caja de empotrar

- No deformable, a prueba de roturas, no inflamable, plástico bajo en halógenos
- Resistencia a calor/fuego: 850^º
- Con peine para amarre de cables
- Con entradas de cable desmontables
- Combinable

Sujeción a muro.

Apertura reversible (sin herramientas).

Canal de comunicación para conexión horizontal y vertical.

Sin regletas

Soportes portacables para ordenar un cableado profesional


Tapa con tornillos de cierre rápido de 90º, precintables

Ranuras de 45 mm para 12 módulos, ampliables a 14.

Sistema de etiquetado.

Marco y puerta de chapa de acero, ajustable a superficies irregulares.

Color: Blanco, RAL 9016.

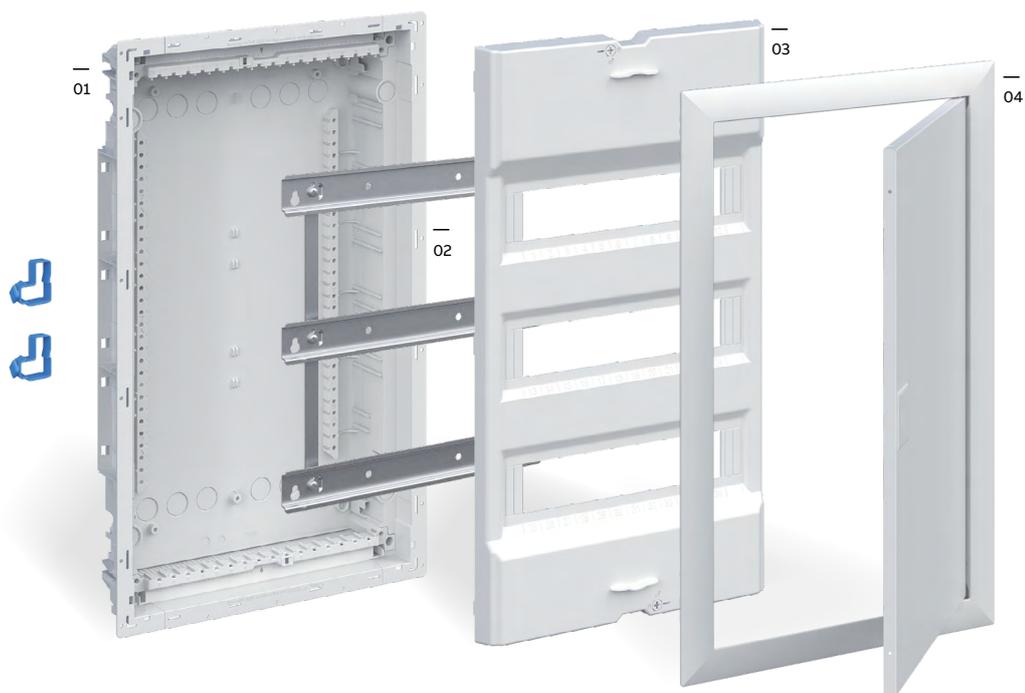

Versión completa UK600 con marco y puerta

Sin regletas



UK612K



UK624K



UK636K



UK648K



UK660K

| Descripción | HxAxP (mm) | Nº mód. | Tipo | Código de pedido |
|--|----------------|---------|--------|------------------|
| Caja de empotrar de 1 fila | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 355 x 367 x 95 | 12 | UK612K | 2CPX031379R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 328 x 340 x 88 | (13) | | |
| Caja de empotrar de 2 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 480 x 367 x 95 | 24 | UK624K | 2CPX031380R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 453 x 340 x 88 | (28) | | |
| Caja de empotrar de 3 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 605 x 367 x 95 | 36 | UK636K | 2CPX031381R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 578 x 340 x 88 | (41) | | |
| Caja de empotrar de 4 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 730 x 367 x 95 | 48 | UK648K | 2CPX031382R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 703 x 340 x 88 | (56) | | |
| Caja de empotrar de 5 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 855 x 367 x 95 | 60 | UK660K | 2CPX031383R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 828 x 340 x 88 | (70) | | |

> Dimensiones del marco y puerta UK600, ver página 47

Versión básica UK600 sin marco y puerta

Con regletas de conexión rápida de N/T

—
01 Regletas de conexión rápida de N/T

—
02 Caja de empotrar

—
03 Bastidor con perfiles

—
04 Tapa

Cajas de distribución empotradas - UK600, IP30 *

Corriente asignada I_n hasta 63 A.

IEC 60670-24 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogo. Parte 24.

Bastidor con perfiles DIN, extraíble.

Grado de protección mecánica a los choques: IK07.

Disponible en versiones de 1 a 5 filas como caja de distribución empotrada.

Se puede utilizar para montaje en superficie o montaje parcialmente empotrado.

Montaje en pared hueca utilizando el accesorio UZ91P4.

Caja de empotrar

- No deformable, a prueba de roturas, no inflamable, plástico bajo en halógenos
- Resistencia a calor/fuego: 850^º
- Con peine para amarre de cables
- Con entradas de cable desmontables
- Combinable

Sujeción a muro.

Apertura reversible (sin herramientas).

Canal de comunicación para conexión horizontal y vertical.

Con regletas de conexión rápida de N/T

Soportes portacables para ordenar un cableado profesional

Tapa con tornillos de cierre rápido de 90°, precintables

Ranuras de 45 mm para 12 módulos, ampliables a 14.

Sistema de etiquetado.

Marco y puerta de chapa de acero, ajustable a superficies irregulares.

Color: Blanco, RAL 9016.



Versión básica UK600 sin marco y puerta

Con regletas de conexión rápida de N/T



UK612NB



UK624NB



UK636NB



UK648NB



UK660NB

| Descripción | HxAxP (mm) | Nº mód. | Tipo | Código de pedido |
|---|----------------|---------|---------|------------------|
| Caja de empotrar de 1 fila | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 355 x 367 x 95 | 12 | UK612NB | 2CPX031374R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 328 x 340 x 88 | (13) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, ZK82B, ZK113G | | | | |
| Caja de empotrar de 2 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 480 x 367 x 95 | 24 | UK624NB | 2CPX031375R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 453 x 340 x 88 | (28) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, ZK82B, ZK144G | | | | |
| Caja de empotrar de 3 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 605 x 367 x 95 | 36 | UK636NB | 2CPX031376R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 578 x 340 x 88 | (41) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G | | | | |
| Caja de empotrar de 4 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 730 x 367 x 95 | 48 | UK648NB | 2CPX031377R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 703 x 340 x 88 | (56) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G | | | | |
| Caja de empotrar de 5 filas | | | | |
| Dimensiones de nicho para montaje empotrado en muro. | 855 x 367 x 95 | 60 | UK660NB | 2CPX031378R9999 |
| Dimensiones de corte para montaje en pared hueca. | 828 x 340 x 88 | (70) | | |
| Con regletas de conexión rápida de N/T: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G | | | | |

> Regletas de conexión rápida de N/T, ver página 33

> Dimensiones del marco y puerta UK600, ver página 47

Regletas de conexión rápida de N/T


Estandarizadas, orientadas al futuro y flexibles

Configure de acuerdo a sus necesidades

La modularidad y la extensa gama de productos permiten personalizar las regletas a las necesidades en el mundo real. Se pueden combinar varias regletas de conexión rápida en un soporte según sea necesario. Si necesita una regleta de N o T mayor, simplemente conecte dos regletas usando el puente de conexión ZK10P10.

Beneficios del producto

- Sistema de regletas de N flexible:
Conexión de tornillo: 2.5 a 25 mm² para conductores rígidos, para conductores flexibles hasta 25 mm² (con terminales de cables).
- Conexión por muelle: 1,5 a 4 mm² para conductores rígidos, para conductores flexibles hasta 25 mm² (con terminales de cables).
- Óptimo cuando se utilizan varios interruptores diferenciales
- Fácil ampliación utilizando puentes de conexión.
- Asignación precisa de los terminales mediante una clara codificación de colores: N = azul, T = amarillo-verde.
- Fácil etiquetado de los terminales utilizando tiras de números autoadhesivas preimpresas.
- Amplia gama de aplicaciones: se puede utilizar en el UK600 y en las series MISTRAL65, en armarios A, AT y U.

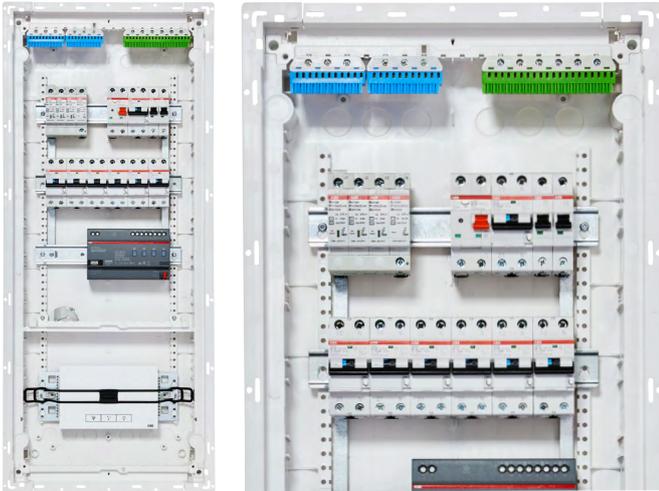

| Regleta de N/T con pasos | Regletas de N conexión rápida | Sistema Conexión tornillo | Sistema Conexión resorte | Regletas de T conexión rápida | Sistema Conexión tornillo | Sistema Conexión resorte |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | ZK50B ZK50BT | | | | | |
| | ZK51B | 0 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² | ZK51G | 1 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² |
| | ZK82B | 2 x 25 mm ² | 8 x 1,5 - 4 mm ² | ZK82G | 2 x 25 mm ² | 8 x 1,5 - 4 mm ² |
| | ZK113B | 3 x 25 mm ² | 11 x 1,5 - 4 mm ² | ZK113G | 3 x 25 mm ² | 11 x 1,5 - 4 mm ² |
| | ZK144B | 4 x 25 mm ² | 14 x 1,5 - 4 mm ² | ZK144G | 4 x 25 mm ² | 14 x 1,5 - 4 mm ² |
| | ZK175B | 5 x 25 mm ² | 17 x 1,5 - 4 mm ² | ZK175G | 5 x 25 mm ² | 17 x 1,5 - 4 mm ² |
| | ZK206B | 6 x 25 mm ² | 20 x 1,5 - 4 mm ² | ZK206G | 6 x 25 mm ² | 20 x 1,5 - 4 mm ² |

Regletas de conexión rápida de N/T

Accesorios para UK600



ZK50B



ZK51G




ZK10P10



UZB1

| Artículo | Cant. terminales 1,5x4 mm ² | Cant. terminales 2,5x25 mm ² | Dimensiones HxAxP (mm) | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|--|---|------------------------|-------|---------|------------------|
| Regletas de N | | | | | | |
| Para soporte de regletas | 5 x 1.5 - 4 | 0 x 25 | 23 x 32 x 21 | 1 | ZK50B | 1SPE007715F9701 |
| | 5 x 1.5 - 4 | 1 x 25 | 32 x 32 x 31 | 1 | ZK51B | 1SPE007715F9702 |
| | 8 x 1.5 - 4 | 2 x 25 | 32 x 49 x 31 | 1 | ZK82B | 1SPE007715F9703 |
| | 11 x 1.5 - 4 | 3 x 25 | 32 x 65 x 31 | 1 | ZK113B | 1SPE007715F9704 |
| | 14 x 1.5 - 4 | 4 x 25 | 32 x 82 x 31 | 1 | ZK144B | 1SPE007715F9705 |
| | 17 x 1.5 - 4 | 5 x 25 | 32 x 98 x 31 | 1 | ZK175B | 1SPE007715F9706 |
| | 20 x 1.5 - 4 | 6 x 25 | 32 x 115 x 31 | 1 | ZK206B | 1SPE007715F9707 |
| Regletas de T | | | | | | |
| Para soporte de regletas | 5 x 1.5 - 4 | 1 x 25 | 32 x 32 x 31 | 1 | ZK51G | 1SPE007715F9712 |
| | 8 x 1.5 - 4 | 2 x 25 | 32 x 49 x 31 | 1 | ZK82G | 1SPE007715F9713 |
| | 11 x 1.5 - 4 | 3 x 25 | 32 x 65 x 31 | 1 | ZK113G | 1SPE007715F9714 |
| | 14 x 1.5 - 4 | 4 x 25 | 32 x 82 x 31 | 1 | ZK144G | 1SPE007715F9715 |
| | 17 x 1.5 - 4 | 5 x 25 | 32 x 98 x 31 | 1 | ZK175G | 1SPE007715F9716 |
| | 20 x 1.5 - 4 | 6 x 25 | 32 x 115 x 31 | 1 | ZK206G | 1SPE007715F9717 |
| Puentes de conexión | | | | 10 | ZK10P10 | 2CPX062763R9999 |
| Para soporte de regletas | | | | | | |
| Entrada de cables | | | | 1 | UZB1 | 2CPX031407R9999 |
| Con soporte de regletas Arriba o abajo, de 1 a 5 filas. Ancho útil para regletas 277 mm, 17 pasos | | | | | | |

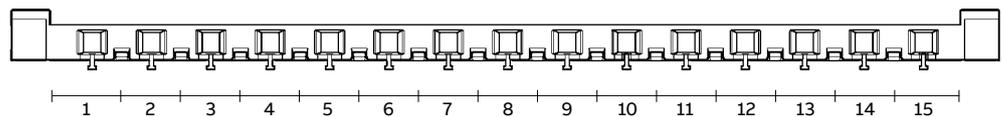

Regletas de tornillo


Estandarizadas, orientadas al futuro y flexibles

Configure de acuerdo a sus necesidades

La modularidad y la extensa gama de productos permiten personalizar las regletas a las necesidades en el mundo real. Se pueden combinar varias regletas de conexión rápida en un soporte según sea necesario.

Beneficios del producto

- Sistema de regletas de N flexible:
 - Conexión de tornillo: 1,5 a 16 mm² para conductores rígidos, para conductores flexibles hasta 16 mm² (con terminales de cables).
- Óptimo cuando se utilizan varios interruptores diferenciales
- Fácilidad ampliación utilizando puentes de conexión.
- Asignación precisa de los terminales mediante una clara codificación de colores: N = azul, T = amarillo-verde.
- Fácil etiquetado de los terminales utilizando tiras de números autoadhesivas preimpresas.
- Amplia gama de aplicaciones: se puede utilizar en el UK600 y en las series MISTRAL65, en armarios A, AT y U.

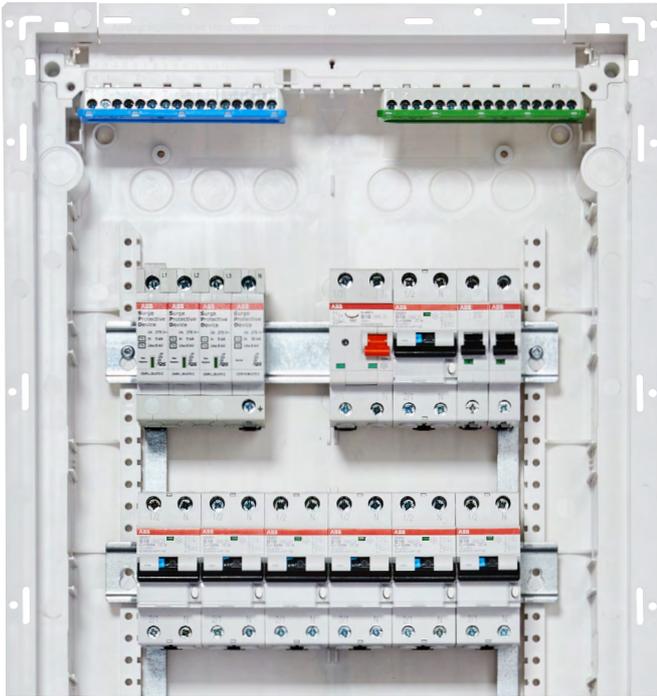

| Regleta de N/T con pasos | Regletas de tornillo N | Sistema Conexión tornillo | | Regletas de tornillo T | Sistema Conexión tornillo | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <p>Conexión tornillo</p> | <p>ZKS6B</p> | 3 x 6 mm ² | 3 x 16 mm ² | <p>ZKS6G</p> | 3 x 6 mm ² | 3 x 16 mm ² |
| | <p>ZKS11B</p> | 5 x 6 mm ² | 5 x 16 mm ² | <p>ZKS11G</p> | 5 x 6 mm ² | 5 x 16 mm ² |
| | <p>ZKS16B</p> | 9 x 6 mm ² | 7 x 16 mm ² | <p>ZKS16G</p> | 9 x 6 mm ² | 7 x 16 mm ² |
| | <p>ZKS21B</p> | 12 x 6 mm ² | 9 x 16 mm ² | <p>ZKS21G</p> | 12 x 6 mm ² | 9 x 16 mm ² |
| | <p>ZKS26B</p> | 15 x 6 mm ² | 11 x 16 mm ² | <p>ZKS26G</p> | 15 x 6 mm ² | 11 x 16 mm ² |

Regletas de tornillo

Accesorios para UK600



ZKS6B



ZKS11B



ZKS16B



ZKS21B



ZKS26B



ZKS6G



ZKS11G



ZKS16G



ZKS21G




ZKS21G



ZK600

| Artículo | Cant. terminales 1,5x6 mm ² | Cant. terminales 1,5x6 mm ² | Dimensiones HxAxP (mm) | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|--|--|------------------------|-------|--------|------------------|
| Regletas de N | 3 x 6 | 3 x 16 | 27 x 50 x 20 | 1 | ZKS6B | 1SPE007715F0731 |
| Para soportes de regletas | 6 x 6 | 5 x 16 | 27 x 83 x 20 | 1 | ZKS11B | 1SPE007715F0732 |
| | 9 x 6 | 7 x 16 | 27 x 116 x 20 | 1 | ZKS16B | 1SPE007715F0733 |
| | 12 x 6 | 9 x 16 | 27 x 149 x 20 | 1 | ZKS21B | 1SPE007715F0734 |
| | 15 x 6 | 11 x 16 | 27 x 182 x 20 | 1 | ZKS26B | 1SPE007715F0735 |
| Regletas de T | 3 x 6 | 3 x 16 | 27 x 50 x 20 | 1 | ZKS6G | 1SPE007715F0741 |
| Para soportes de regletas | 6 x 6 | 5 x 16 | 27 x 83 x 20 | 1 | ZKS11G | 1SPE007715F0742 |
| | 9 x 6 | 7 x 16 | 27 x 116 x 20 | 1 | ZKS16G | 1SPE007715F0743 |
| | 12 x 6 | 9 x 16 | 27 x 149 x 20 | 1 | ZKS21G | 1SPE007715F0744 |
| | 15 x 6 | 11 x 16 | 27 x 182 x 20 | 1 | ZKS26G | 1SPE007715F0745 |
| Soportes de regletas | | | | 1 | ZK600 | 2CPX063178R9999 |
| Para UK6 ... Ancho útil para regletas 247 mm 15 pasos | | | | | | |

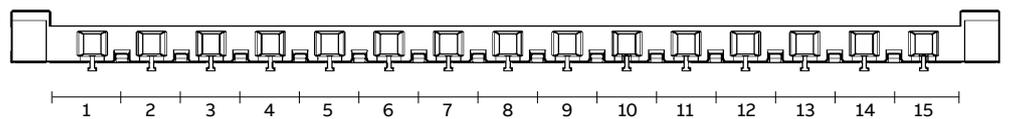

UK600

Recambios y accesorios



UZB636



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT11



UZT2



UZT3



UZT3

| Descripción | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|-------|--------|------------------|
| Caja de empotrar con fijaciones | | | |
| Para ser utilizado con UK61... | 1 | UZB612 | 2CPX031113R9999 |
| Para ser utilizado con UK62... | 1 | UZB624 | 2CPX031114R9999 |
| Para ser utilizado con UK63... | 1 | UZB636 | 2CPX031115R9999 |
| Para ser utilizado con UK64... | 1 | UZB648 | 2CPX031116R9999 |
| Para ser utilizado con UK65... | 1 | UZB660 | 2CPX031117R9999 |
| Montaje como superficie | | | |
| Para montaje en pared o instalación parcialmente empotrada con puntos de rotura predeterminados, solo adecuado para puerta estándar | | | |
| Para ser utilizado con UK61... | 1 | AP612 | 2CPX031402R9999 |
| Para ser utilizado con UK62... | 1 | AP624 | 2CPX031403R9999 |
| Para ser utilizado con UK63... | 1 | AP636 | 2CPX031404R9999 |
| Para ser utilizado con UK64... | 1 | AP648 | 2CPX031405R9999 |
| Para ser utilizado con UK65... | 1 | AP660 | 2CPX031406R9999 |
| Entrada de cables | | | |
| Con soporte de regletas Arriba o abajo, de 1 a 5 filas Ancho útil para regletas 277 mm, 17 pasos | 1 | UZB1 | 2CPX031407R9999 |
| Kit de conexión para uniones horizontal y vertical posicionamiento y cableado de las cajas | | | |
| | 1 | UZB2 | 2CPX031408R9999 |
| Separación horizontal con soporte de regletas integrado | | | |
| Pretroquelado para dos enchufes, tipo ZE224 y cinco pretroquelados para racks de comunicaciones | 1 | UZB3 | 2CPX031409R9999 |
| Juego de bisagras para puerta | | | |
| Para UK600 | 2 | UZT1 | 2CPX031410R9999 |
| Cierre TIP-in (giratorio-entrante) | | | |
| Color: Blanco, RAL 9016 | 1 | UZT2 | 2CPX031411R9999 |
| Cierre con llave, estándar | | | |
| Con 2 llaves | 1 | UZT3 | 2CPX031412R9999 |
| Cierre con llave, Ronis | | | |
| Con 2 llaves | 1 | UZT4 | 2CPX031413R9999 |

UK600

Recambios y accesorios



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4



ZA120



ZA89P20

| Descripción | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|-------|---------|------------------|
| Sistema de etiquetado Autoadhesivo Con hojas de etiquetado y numerados 1-70 con leyenda | 1 | UZT5 | 2CPX031429R9999 |
| Piezas sujeción a pared Para fijar la caja de pared en dos profundidades de montaje | 4 | UZ4P2 | 2CPX062447R9999 |
| Bastidor con perfiles | | | |
| Para ser utilizado con UK61... | 1 | UZG612 | 2CPX031118R9999 |
| Para ser utilizado con UK62... | 1 | UZG624 | 2CPX031119R9999 |
| Para ser utilizado con UK63... | 1 | UZG636 | 2CPX031120R9999 |
| Para ser utilizado con UK64... | 1 | UZG648 | 2CPX031121R9999 |
| Para ser utilizado con UK65... | 1 | UZG660 | 2CPX031122R9999 |
| Tapa con tornillos de cierre rápido de 90 ° | | | |
| Para ser utilizado con UK61... | 1 | UZA612 | 2CPX031123R9999 |
| Para ser utilizado con UK62... | 1 | UZA624 | 2CPX031124R9999 |
| Para ser utilizado con UK63... | 1 | UZA636 | 2CPX031125R9999 |
| Para ser utilizado con UK64... | 1 | UZA648 | 2CPX031126R9999 |
| Para ser utilizado con UK65... | 1 | UZA660 | 2CPX031127R9999 |
| Placas de montaje de chapa de acero galvanizada | | | |
| Para ser utilizado con UK61..., H x A = 212 x 242 mm | 1 | UZM610 | 2CPX031414R9999 |
| Para ser utilizado con UK62..., H x A = 337 x 242 mm | 1 | UZM620 | 2CPX031415R9999 |
| Para ser utilizado con UK63..., H x A = 462 x 242 mm | 1 | UZM630 | 2CPX031416R9999 |
| Para ser utilizado con UK64..., H x A = 587 x 242 mm | 1 | UZM640 | 2CPX031417R9999 |
| Para ser utilizado con UK65..., H x A = 712 x 242 mm | 1 | UZM650 | 2CPX031418R9999 |
| Kit para montaje en pared hueca o panel Para adaptar la caja para empotrarla en pared hueca, espesor de pared min. 8 mm, máx. 35 mm | 4 | UZ91P4 | 2CPX031434R9999 |
| Spray pintura Color: RAL 9016, 12 ml | 1 | ZA120 | 2CPX039043R9999 |
| Tornillos Para fijar perfiles DIN y placas de montaje, 20 uds. | 1 | ZA89P20 | 2CPX062376R9999 |

UK600

Marco con puerta y láminas de diseño



BL610



BL611



Lámina de pizarra

Piedras



Pasarela de madera

Gotas de agua

| Artículo | Para ser utilizado con ... | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|----------------------------|-------|-------|------------------|
| Marco con puerta (estándar) Color: Blanco, RAL 9016 chapa de acero, con recubrimiento en polvo | UK61... | 1 | BL610 | 2CPX031081R9999 |
| | UK62... | 1 | BL620 | 2CPX031082R9999 |
| | UK63... | 1 | BL630 | 2CPX031083R9999 |
| | UK64... | 1 | BL640 | 2CPX031084R9999 |
| | UK66... | 1 | BL650 | 2CPX031085R9999 |


| | | | | |
|---|---------|---|-------|-----------------|
| Marco con puerta Color: Antracita, RAL 7016 chapa de acero, con recubrimiento en polvo | UK61... | 1 | BL611 | 2CPX031086R9999 |
| | UK62... | 1 | BL621 | 2CPX031087R9999 |
| | UK63... | 1 | BL631 | 2CPX031088R9999 |
| | UK64... | 1 | BL641 | 2CPX031089R9999 |
| | UK66... | 1 | BL651 | 2CPX031090R9999 |

| Artículo | Para ser utilizado con ... | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|---|----------------------------|-------|--------|------------------|
| Lámina de pizarra Lámina de diseño para puertas de chapa de acero | UK61... | 1 | UZ640D | 2CPX031786R9999 |
| | UK62... | | | |
| | UK63... | | | |
| | UK64... | | | |
| | UK66... | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------|-----------------|
| Piedras Lámina de diseño para puertas de chapa de acero | UK61... | 1 | UZ641D | 2CPX031787R9999 |
| | UK62... | | | |
| | UK63... | | | |
| | UK64... | | | |
| | UK66... | | | |

| | | | | |
|--|---------|---|--------|-----------------|
| Pasarela de madera Lámina de diseño para puertas de chapa de acero | UK61... | 1 | UZ642D | 2CPX031788R9999 |
| | UK62... | | | |
| | UK63... | | | |
| | UK64... | | | |
| | UK66... | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------|-----------------|
| Gotas de agua Lámina de diseño para puertas de chapa de acero | UK61... | 1 | UZ643D | 2CPX031789R9999 |
| | UK62... | | | |
| | UK63... | | | |
| | UK64... | | | |
| | UK66... | | | |

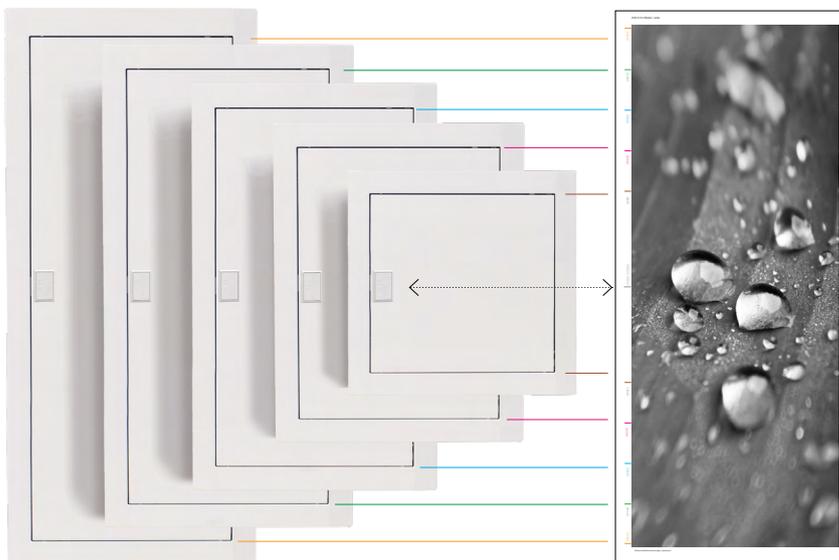

UK600

Marco de diseño y fondos



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

| Artículo | Para ser utilizado con ... | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|--|----------------------------|-------|--------|------------------|
| Marco de diseño intercambiable Aluminio cepillado, acabado de acero inoxidable sin fondo | UK62.. | 1 | BL620D | 2CPX031794R9999 |
| | UK63.. | 1 | BL630D | 2CPX031795R9999 |
| | UK64.. | 1 | BL640D | 2CPX031796R9999 |
| | UK66.. | 1 | BL650D | 2CPX031797R9999 |
| Fondos para marco de diseño intercambiable | | | | |
| Marco imagen Para sus propias imágenes como desée | UK62.. | 1 | UZD620 | 2CPX031762R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD630 | 2CPX031768R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD640 | 2CPX031774R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD650 | 2CPX031780R9999 |
| Tablero de anuncios Filtro gris con alfileres | UK62.. | 1 | UZD621 | 2CPX031763R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD631 | 2CPX031769R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD641 | 2CPX031775R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD651 | 2CPX031781R9999 |
| Espejo | UK62.. | 1 | UZD622 | 2CPX031764R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD632 | 2CPX031770R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD642 | 2CPX031776R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD652 | 2CPX031782R9999 |
| Acabado de acero inoxidable | UK62.. | 1 | UZD623 | 2CPX031765R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD633 | 2CPX031771R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD643 | 2CPX031777R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD653 | 2CPX031783R9999 |
| Panel LED Con lámina de fondo * | UK62.. | 1 | UZD624 | 2CPX031766R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD634 | 2CPX031772R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD644 | 2CPX031778R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD654 | 2CPX031784R9999 |
| Acabado de madera Con 5 pins magnéticos | UK62.. | 1 | UZD625 | 2CPX031767R9999 |
| | UK63.. | 1 | UZD635 | 2CPX031773R9999 |
| | UK64.. | 1 | UZD645 | 2CPX031779R9999 |
| | UK66.. | 1 | UZD655 | 2CPX031785R9999 |

* Debe pedirse por separado el suministro de voltaje de 12 V DC REG



UK600

Marco de diseño y fondos

Se destaca especialmente en las cajas UK600 las numerosas opciones de puertas y marcos, que convierten su caja en un atractivo objeto de diseño en casa. Imágenes, tableros de anuncios, espejos, tableros magnéticos y mucho más pueden ser insertarse en el marco de diseño intercambiable.

—
**01 Versión básica
UK600**

—
**02 Marco de diseño
intercambiable**

—
**03 Inserción de fondo
ejemplo con lámina
de luz de fondo LEDs.**



Caja multimedia UK600

Con ó sin marco y puerta

| |
|--|
| Cajas de distribución empotradas - UK600, IP30* |
| Cajas UK600 como versión multimedia ó VDI (voz, datos, imagen) |
| Grado de protección mecánica a los choques: IK07 |
| Disponibile en versiones de 2 a 5 filas como caja empotrada |
| Se puede utilizar para montaje en superficie o montaje parcialmente empotrado |
| Montaje en pared hueca utilizando el accesorio UZ91P4 |
| Caja de empotrar: |
| - No deformable, a prueba de roturas, no inflamable, plástico bajo en halógenos. |
| - Resistencia a calor/fuego: 850°. |
| - Con peine para amarre de cables. |
| - Con entradas de cable desmontables. |
| - Combinable |
| Apertura reversible (sin herramientas) |
| Canal de comunicación para conexión horizontal y vertical |
| Con perfil DIN desmontable en la fila superior |
| Patch Pannel de material aislante para hasta 12 cableados de comunicaciones (Coax, RJ45,...) |
| Placas de montaje de acero perforadas para aparatos |
| Instalación sencilla y sin herramientas de los dispositivos mediante tensor de caucho para una fijación flexible |
| Base triple giratoria de 120° para la alimentación de dispositivos integrados |
| Soportes portables para ordenar un cableado profesional |
| Con marco y puerta de chapa de acero, chapa de acero con marco de plástico blanco para señales Wifi mejoradas o como opción básica sin marco ni puerta . |
| *in connection with hollow-wall-mounting set UZ91P4 |



Caja multimedia UK600

Con ó sin marco y puerta



UK636MW

| Descripción | Dimensiones | HxAxP (mm) | Tipo | Código de pedido |
|---|-------------------------------|----------------|---------|------------------|
| Caja multimedia empotrada con marco y puerta para Wifi con orificios de ventilación | | | | |
| Caja de empotrar con placas de montaje de chapa de acero perforadas y perfil DIN extraíble. Soporte de cables en la entrada. Patch panel para hasta 12 cableados de comunicaciones. Base triple giratoria 120° con toma tipo EURO. Tensor fijación dispositivos sin herramientas. Puerta de chapa de acero con marco de plástico blanco, para mejorar las señales de Wifi. | 3 filas | | UK636MW | 2CPX031387R9999 |
| | Nicho montaje en muro | 605 x 367 x 95 | | |
| | Corte montaje en pared hueca. | 578 x 340 x 88 | UK648MW | 2CPX031388R9999 |
| 4 filas | | | | |
| | Nicho montaje en muro | 730 x 367 x 95 | UK660MW | 2CPX031389R9999 |
| | Corte montaje en pared hueca | 703 x 340 x 88 | | |
| | 5 filas | | UK660MW | 2CPX031389R9999 |
| | Nicho montaje en muro | 855 x 367 x 95 | | |
| | Corte montaje en pared hueca | 828 x 340 x 88 | | |




UK630MB

| Descripción | Dimensiones | HxAxP (mm) | Tipo | Código de pedido |
|---|-------------------------------|----------------|---------|------------------|
| Caja multimedia empotrada básica sin marco ni puerta | | | | |
| Caja de empotrar con placas de montaje de chapa de acero perforadas y perfil DIN extraíble. Soporte de cables en la entrada. Tensor fijación dispositivos sin herramientas. | 2 filas | | UK624MB | 2CPX031394R9999 |
| | Nicho montaje en muro | 480 x 367 x 95 | | |
| | Corte montaje en pared hueca | 453 x 340 x 88 | UK636MB | 2CPX031395R9999 |
| 3 filas | | | | |
| | Nicho montaje en muro | 605 x 367 x 95 | UK648MB | 2CPX031396R9999 |
| | Corte montaje en pared hueca. | 578 x 340 x 88 | | |
| | 4 filas | | UK648MB | 2CPX031396R9999 |
| | Nicho montaje en muro | 730 x 367 x 95 | | |
| | Corte montaje en pared hueca. | 703 x 340 x 88 | UK660MB | 2CPX031397R9999 |
| 5 filas | | | | |
| | Nicho montaje en muro | 855 x 367 x 95 | UK660MB | 2CPX031397R9999 |
| | Corte montaje en pared hueca. | 828 x 340 x 88 | | |

Caja multimedia

Accesorios



UZM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE225



ZE226

| Descripción | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|--|-------|--------|------------------|
| Placa de montaje perforada para cajas de multimedia. | 1 | UZM61M | 2CPX031421R9999 |
| Soporte de dispositivos multimedia Tensor elástico con 2 clips para montaje, por ej. en UZM61M. | 1 | ZX340 | 2CPX031422R9999 |
| Patch panel vacío para módulos de comunicación, por ej. RJ45, COAX, etc. Para el montaje aislante sobre el bastidor EDF, perfil o placa de montaje | | | |
| Patch panel, 6 huecos | 1 | ZE335 | 2CPX031423R9999 |
| Patch panel, 12 huecos | 1 | ZE336 | 2CPX031424R9999 |
| Patch panel holder | 1 | ZE338 | 2CPX031426R9999 |
| Base doble tipo EURO 230 V c.a., para montar en placa de montaje | 1 | ZE225 | 2CPX061177R9999 |
| Base triple tipo EURO 230 V c.a., giratoria 120°, para encajar en la tapa entrada de cables o en el perfil DIN, para atornillar en la placa de montaje | 1 | ZE227 | 2CPX061211R9999 |

Caja multimedia

Accesorios



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE320



ZE311



ZE310



ZB120

| Descripción | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|--|-------|----------|------------------|
| Placa de montaje Para sujetar en el soporte de regletas o para ensamblar en la placa de montaje de chapa de acero perforada de la UK... multimedia | 1 | ZX29 | 2CPX061178R9999 |
| Soporte portacables UK600 | 10 | UZED1P | 2CPX031420R9999 |
| Tornillos M4 x 14 autoroscantes para la placa de montaje de chapa perforada | 10 | ZX287P10 | 2CPX061180R9999 |
| Conectores para patch panel | | | |
| Módulo COAX Conector H/H | 1 | ZE316 | 2CPX039246R9999 |
| Módulo COAX Conector IEC | 1 | ZE317 | 2CPX039247R9999 |
| Módulo COAX Base IEC | 1 | ZE318 | 2CPX039248R9999 |
| Módulo OpDAT LC guía ceramic sleeve | 1 | ZE319 | 2CPX039249R9999 |
| Módulo ciego | 1 | ZE320 | 2CPX039250R9999 |
| Conector RJ45 | 1 | ZE311 | 2CPX038612R9999 |
| IP patch module Módulo RJ45 con adaptador para montar en perfil DIN | 1 | ZE310 | 2CPX038625R9999 |
| Tubo aislante Para línea de comunicacion | | | |
| 50 mm | 1 | ZB120 | 2CPX071111R9999 |
| 150 mm | 1 | ZB122 | 2CPX071112R9999 |

Caja multimedia

Puertas




BL620W

| Descripción | Para ser utilizado con ... | Cant. | Tipo | Código de pedido |
|--|----------------------------|-------|--------|------------------|
| Marco y puerta con orificios de ventilación | UK62.. | 1 | BL620W | 2CPX031095R9999 |
| Color: Blanco, RAL 9016. | UK63.. | 1 | BL630W | 2CPX031096R9999 |
| Chapa de acero con marco de | UK64.. | 1 | BL640W | 2CPX031097R9999 |
| plástico blanco, para mejorar las señales Wifi. | UK66.. | 1 | BL650W | 2CPX031098R9999 |

Cajas distribución


Planificación, montaje y dimensiones

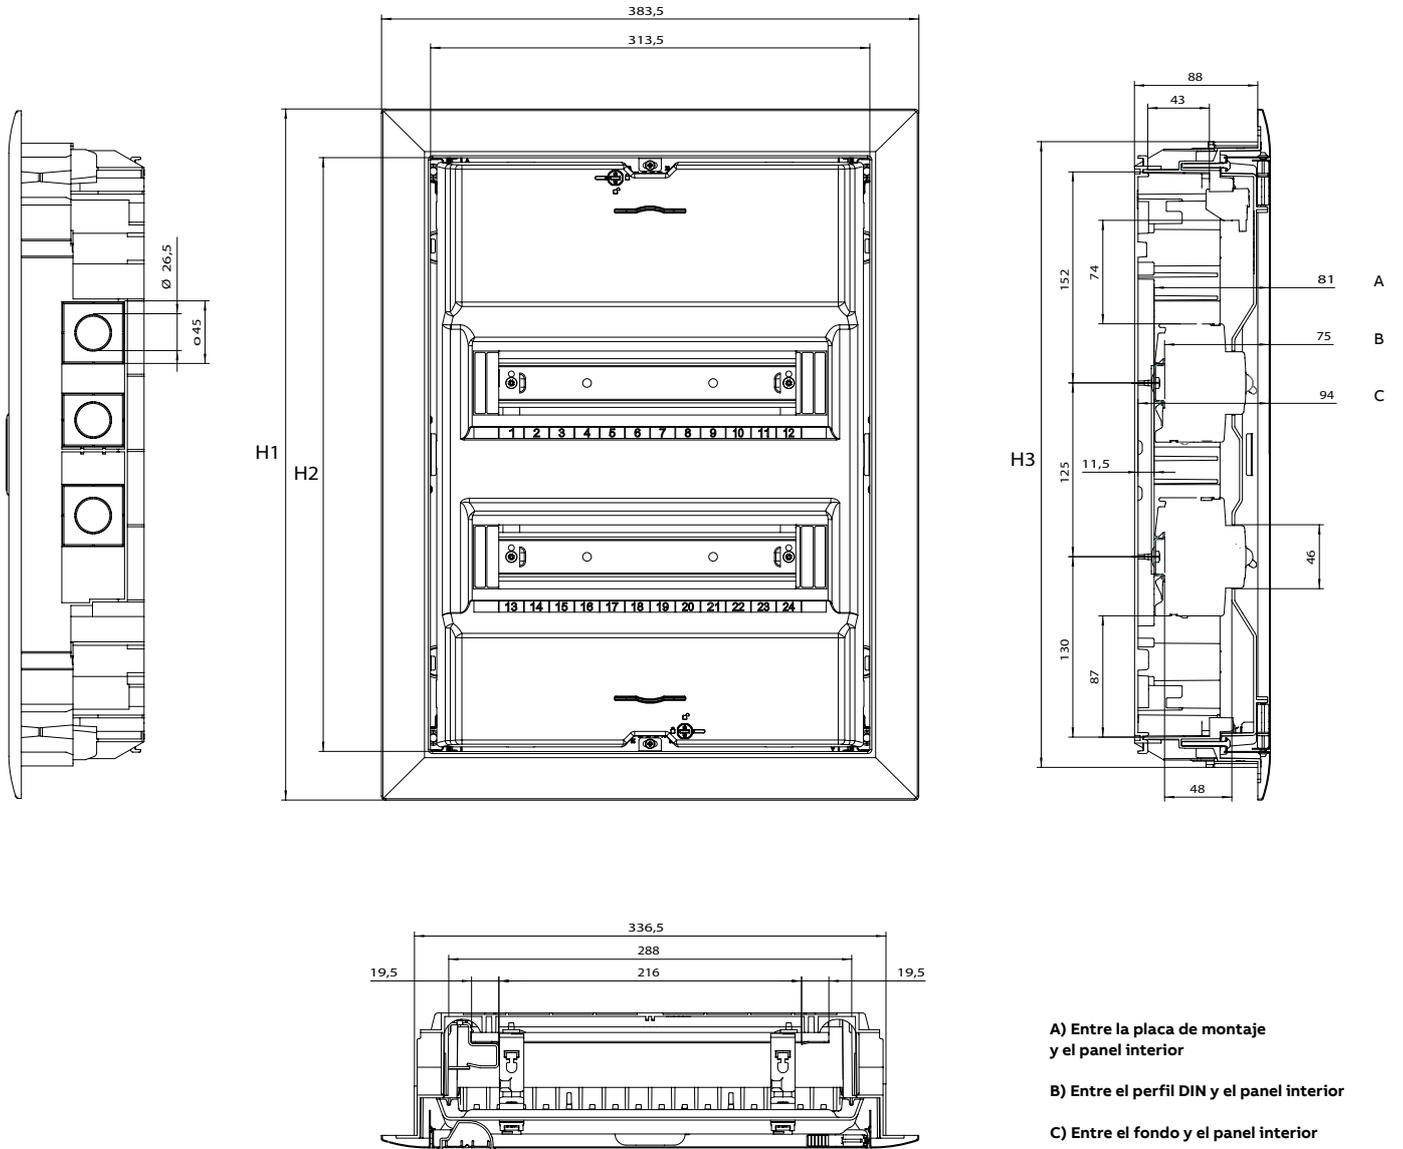

| Tipo | Pérdida de potencia permitida Pzul según DIN 43671 (W) | | | Max. capacidad de salida P de acuerdo con DIN VDE 60670-24 (W) | Dimensiones en mm | | |
|--------|---|------|------|---|-------------------|-----|-----|
| | 20K | 25K | 30K | | 30K | H1 | H2 |
| UK61.. | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 31.0 | 372 | 302 | 325 |
| UK62.. | 11.5 | 15.0 | 19.0 | 45.0 | 497 | 427 | 450 |
| UK63.. | 14.5 | 19.0 | 24.0 | 54.0 | 622 | 552 | 575 |
| UK64.. | 16.5 | 21.5 | 27.0 | 62.0 | 747 | 677 | 700 |
| UK66.. | | | | 69.0 | 872 | 802 | 825 |

Cajas multimedia


Planificación, montaje y dimensiones

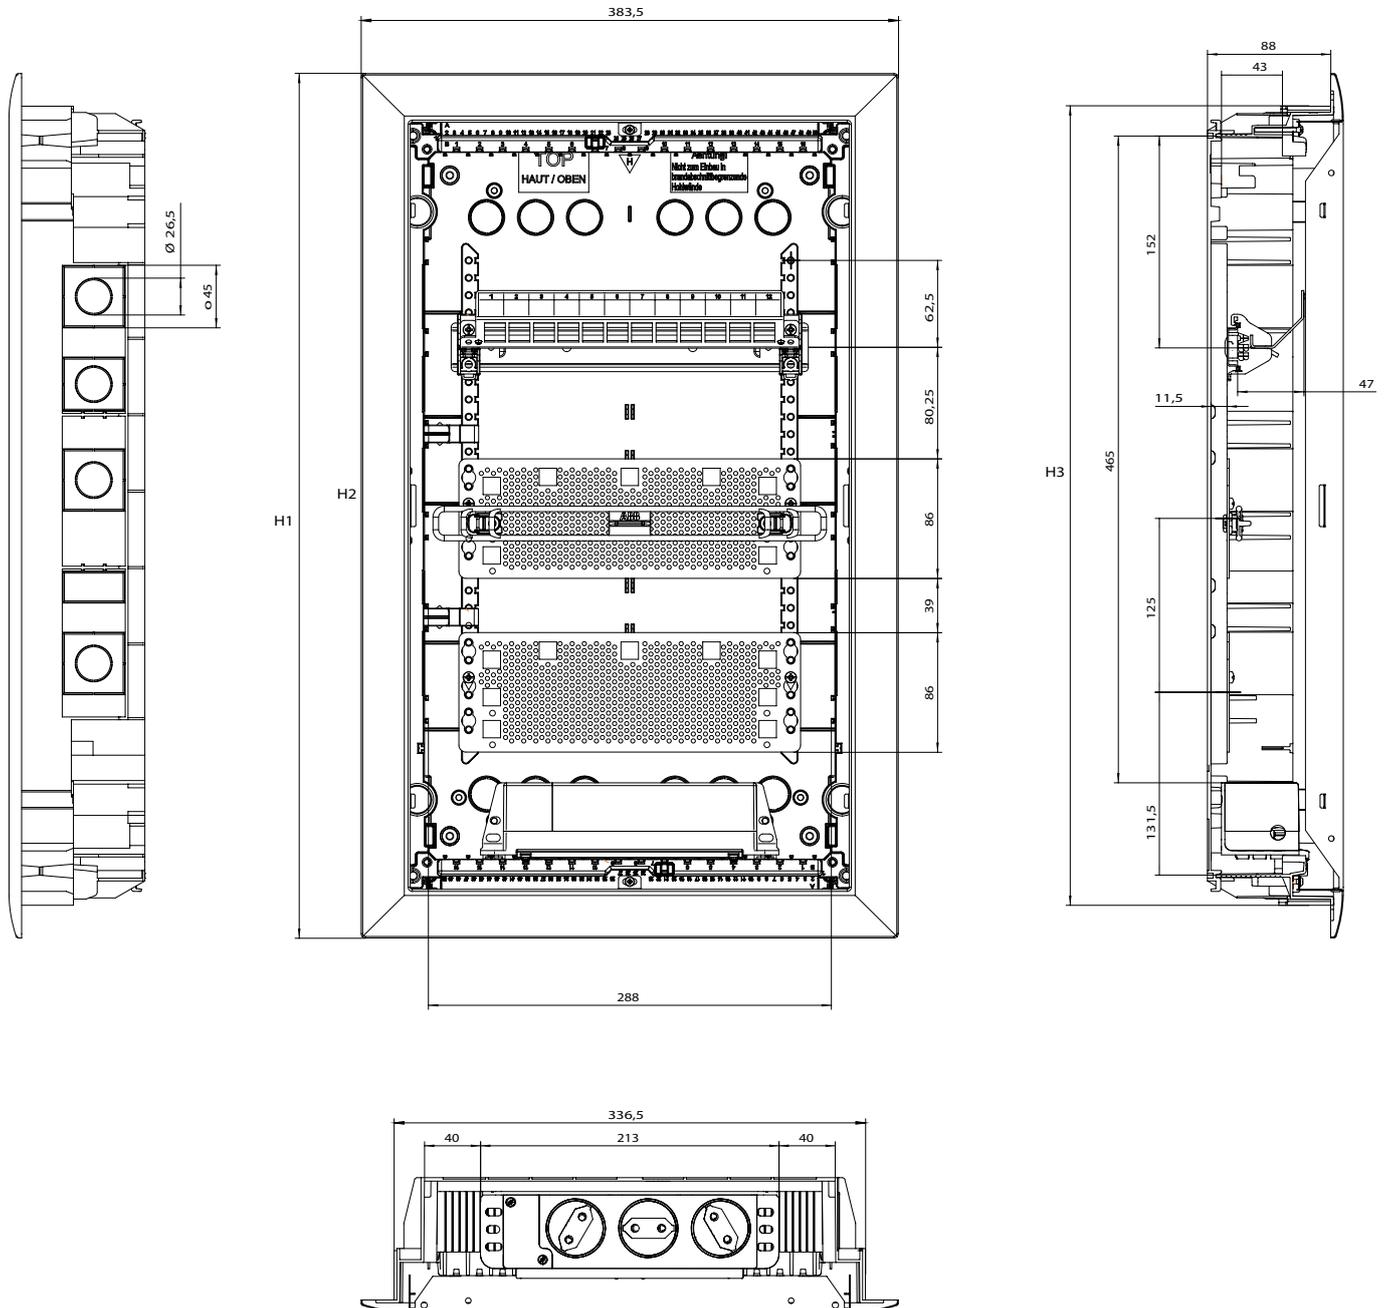

| Tipo | Pérdida de potencia permitida Pzul según DIN 43671 (W) | | | Max. capacidad de salida P de acuerdo con DIN VDE 60670-24 (W) | Dimensiones en mm | | |
|--------|---|------|------|---|-------------------|-----|-----|
| | 20K | 25K | 30K | | 30K | H1 | H2 |
| UK62.. | 11.5 | 15.0 | 19.0 | 100.0 | 497 | 427 | 450 |
| UK63.. | 14.5 | 19.0 | 24.0 | 114.0 | 622 | 552 | 575 |
| UK64.. | 16.5 | 21.5 | 27.0 | 133.0 | 747 | 677 | 700 |
| UK65.. | | | | 155.0 | 872 | 802 | 825 |
| UK66.. | | | | | | | |

Marco y puerta


Planificación, montaje y dimensiones

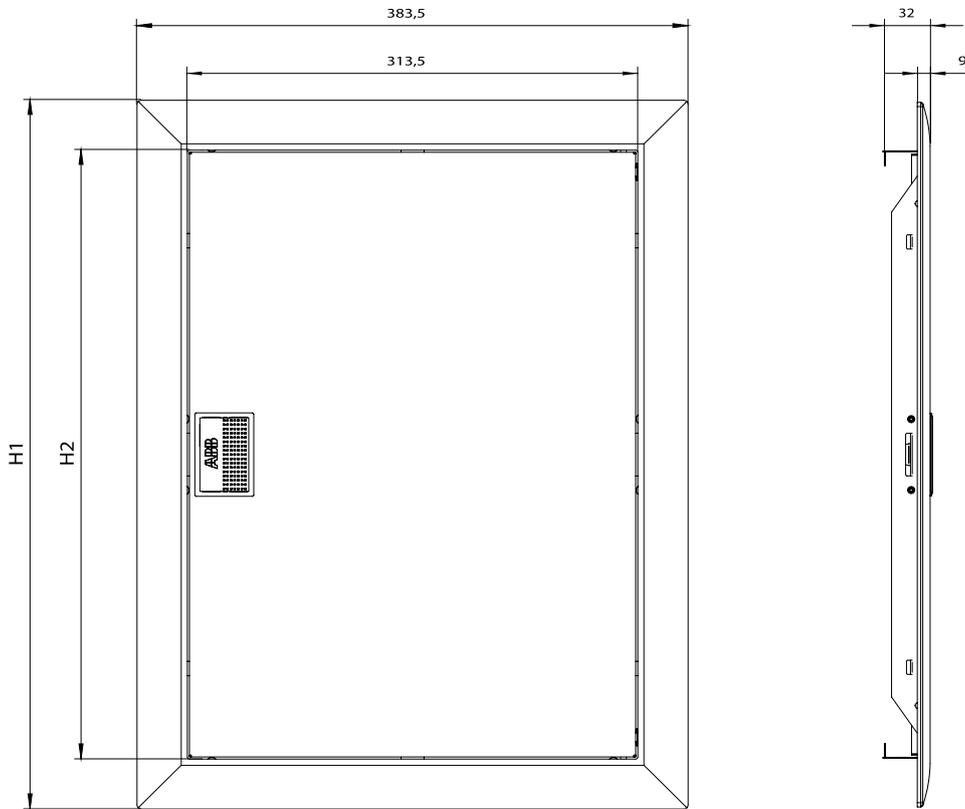

| Tipo | Dimensiones en mm | |
|-------|-------------------|-----|
| | H1 | H2 |
| BL610 | 302 | 372 |
| BL620 | 497 | 427 |
| BL630 | 622 | 552 |
| BL630 | 622 | 552 |
| BL640 | 747 | 677 |
| BL650 | 872 | 802 |

Marco de diseño intercambiable

Planificación, montaje y dimensiones

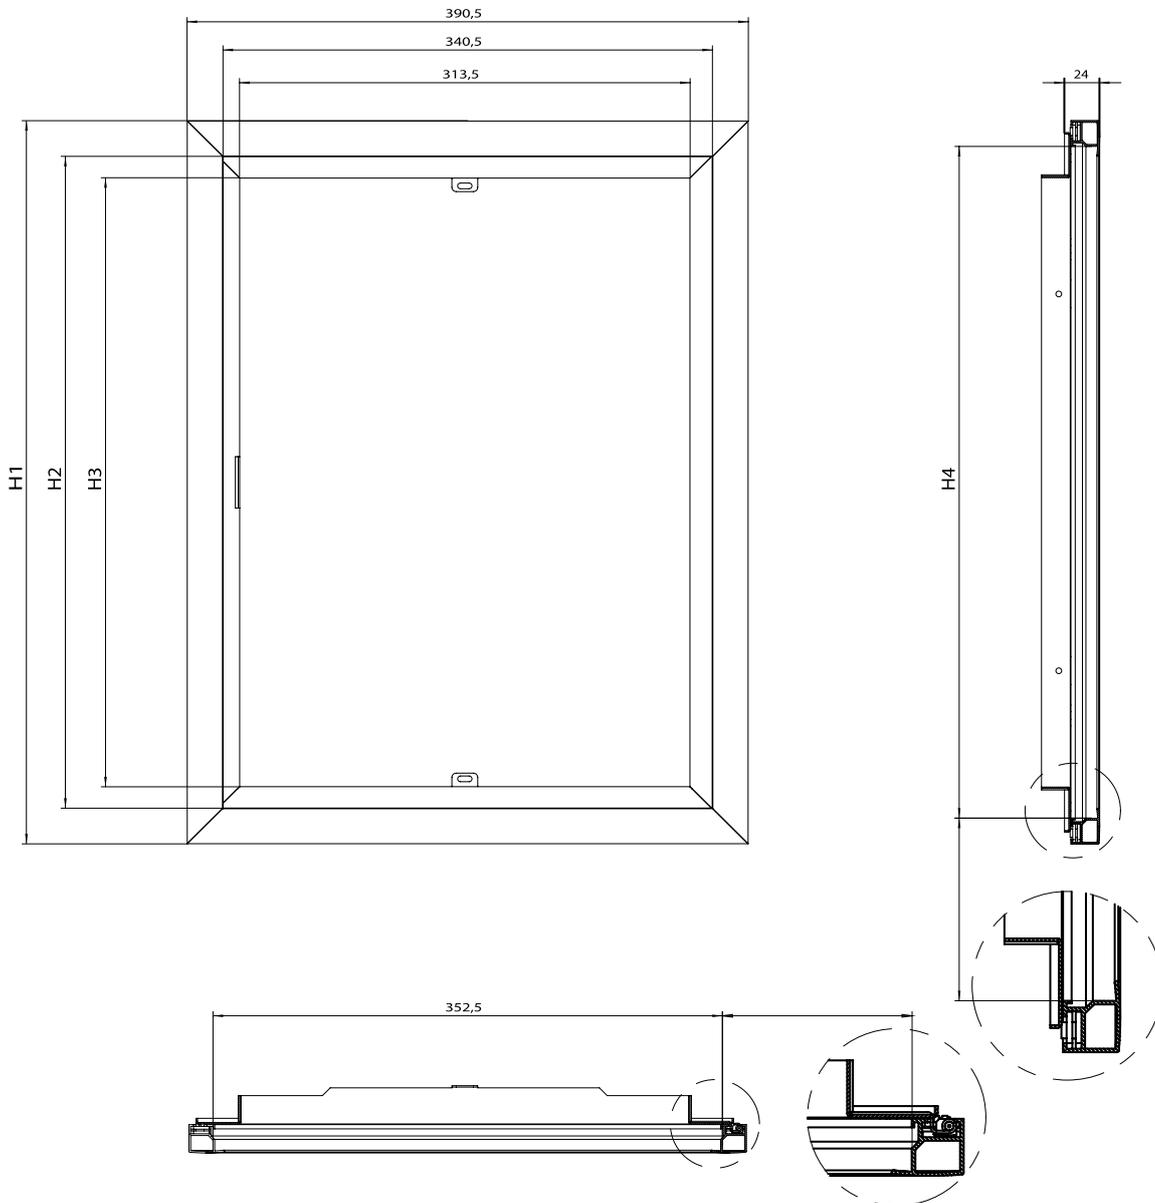

| Tipo | Dimensiones en mm | | | | Especificaciones técnicas panel LED | | | |
|--------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| | H1 | H2 | H3 | H4 | Tipo | U | P | Temperatura del color |
| BL520D | 507 | 457 | 427 | 469 | UZD624 | 12V DC | 9.60 W | 4200 K |
| BL630D | 632 | 582 | 552 | 594 | UZD634 | 12V DC | 13.20W | 4200 K |
| BL640D | 757 | 707 | 677 | 719 | UZD644 | 12V DC | 15.60W | 4200 K |
| BL650D | 882 | 832 | 802 | 844 | UZD654 | 12V DC | 19.60W | 4200 K |

Información adicional

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Con respecto a las órdenes de compra, prevalecerán los detalles acordados. ABB AG no acepta responsabilidad alguna por errores potenciales o posible falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este documento, en el tema y las ilustraciones que contiene. Cualquier reproducción, divulgación a terceros o la utilización de su contenido, en su totalidad o en partes, está prohibida sin el consentimiento previo por escrito de ABB AG.

Red de Ventas

División Electrification Products

Área Cataluña y Baleares

C/ Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel.: 934 842 112

Área Centro

San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505

Canarias

Antonio María Manrique, 3 - Planta 2a, Oficina 5
35011 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 277 707

Área Norte

Bo Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán
Tel.: 944 858 430

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun
Tel.: 943 260 266

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB
50012 Zaragoza
Tel.: 976 769 355

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Oficina 9
31012 Pamplona
Tel.: 948 176 668

Electrification Products

C/ Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 934 842 121
www.abb.es/bajatension

Administración de pedidos:

ES-SAIC.AdministracionBT@abb.com

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Soporte Técnico

Para productos ABB:
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Centro Logístico Electrification Products

Parc Logístic de l'Alt Penedès
Polígono industrial
Can Bosc d'Anoia
(Pas de Piles)
08739 Subirats (Barcelona)

Fábrica Niessen

Pol. Ind. de Aranguren, 6 20180
Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 260 101
www.abb.es/niessen

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com

Soporte Técnico

Para productos Niessen: soporte.
niessen@es.abb.com

Área Levante

Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 651

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626

Área Noroeste

Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644

Galicia

Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1 Polígono de
la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529

Área Sur

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4o G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648
Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 654 511



—
Asea Brown Boveri S.A.
División de Productos de Electrificación.
Productos y Sistemas de Baja Tensión.

San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505

abb.com/lowvoltage

