



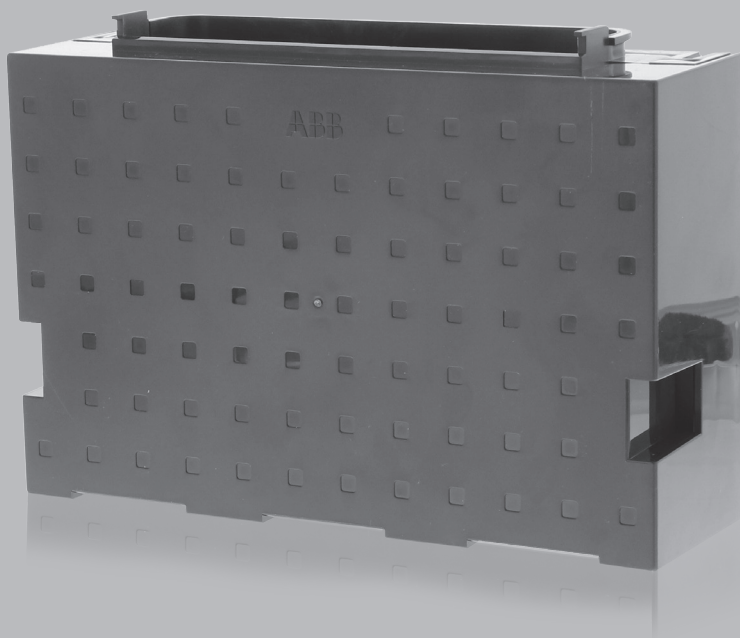


Montage-instructie 160/DL3

Montage-instructie 160/DL3



- 1
 - Neem een standaard huisaansluitkast (1x40A).
 - Verwijder het deksel van de huisaansluitkast.
 - Demonteer het enkelvoudige kabelinvoerstuk door het verwijderen van de koppelstukken.




- 2
 - Monteer daarvoor in de plaats de doorluskast 160/DL3 met dezelfde koppelstukken.



- 3
 - Verwijder het deksel van de doorluskast door deze aan de bovenzijde iets naar voren te trekken en vervolgens naar onderen te schuiven.




- 4
 - Plaats de totale combinatie op de achterplaat van de meterkast (bovenkant meterbord op 160 cm hoogte) en bevestig deze met de meegeleverde schroeven.

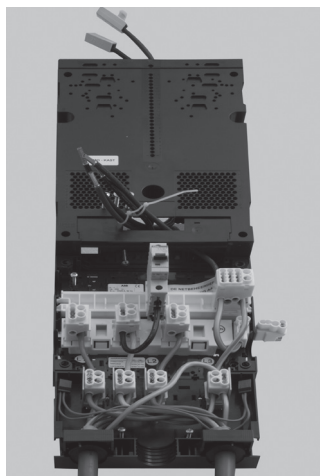


5

- Pel de voedingskabel (A) aan op de gewenste lengte (360mm). Binnenmantel 1 cm laten staan tegen insnijding. Sluit de aders aan op de freesinlegklemmen door middel van het aandraaien van de freesschroeven (ca. 5 Nm). Dit geldt zowel voor de doorluskast als de huisaansluitkast (kabel ononderbroken aansluiten). Van links naar rechts: L1, L2, L3 en N
- Pel de doorluskabel (B) aan (230mm). Binnenmantel 1 cm laten tegen insnijding. Sluit de aders aan op de aansluitblokken in de doorluskast (striplengte 13 mm aanhouden). Vast draaien met ca. 2 Nm.
- De aardlitz monteren incl. krimpkous groen/geel (striplengte 13 mm ten behoeve van het aansluitblok).
- De hulpaders afmonteren op lasklemmen (niet standaard meegeleverd, type LAS4). Rood links en blauw rechts.
- Vastzetten van de kabels door middel van de afdichtingringen en beugels.

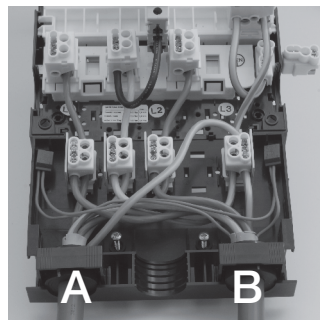



6

- Verwijder in het deksel de twee benodigde uitbreekopeningen. Let op: eenmaal verwijderd kan het deksel niet meer worden hersteld.

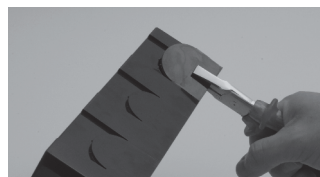

7

- Voor het plaatsen van het deksel van de doorluskast dient eerst het deksel gepositioneerd te worden. Vervolgens wordt het deksel naar boven geschoven, totdat het deksel vast klikt. Definitieve vergrendeling van het deksel vindt plaats als het deksel van de huisaansluitkast wordt geplaatst.

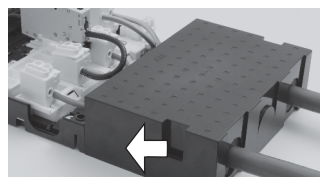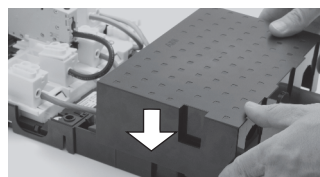

Neem contact met ons op

FSK

1SP0801022M3101-1SPY0000904D0076-082013Specifications subject to change without notice. © Printed in The Netherlands

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BC Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel. 0318 669300, fax 0318 631718

info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/connect

Power and productivity
for a better world™

